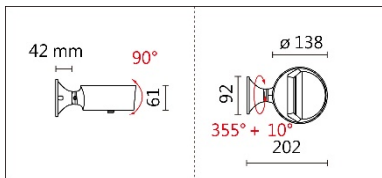



BL-633R

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 非对称光型可使天花板均匀照亮
- 自带数位调光 1~100%
- 可顺/逆时针旋转 355 度 + 10 度 · 灯头可上下各摆动 45 度 · 灵活调整照射方式
- 适合安装距离被照物 1.2 米 · 灯与灯间距参照 SL-623C 建议安装距离 · 使被照物由下到上光强度平均

适用于各类商业空间照亮天花或穹顶

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: 非对称光型


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-30-700BS-600(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

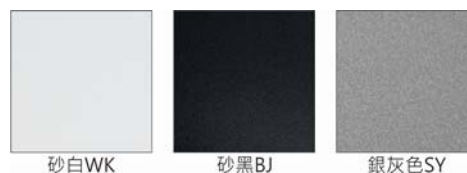Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

BL-633R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: 非对称光型


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1910 lm@2700K



1990 lm@3000K



2050 lm@4000K



2070 lm@5000K

