WALL-MOUNT LUMINAIRES 壁灯系列

BS-126SST





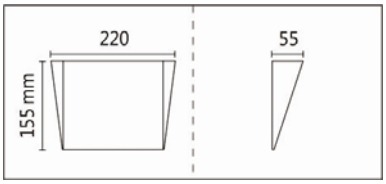

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 上/下照式壁灯
- 建议安装距天花 1.2 米
- 防眩光学设计
- 双色温切换(3000K/4000K)

适合用于大厅、住宅、商业空间之壁面间接照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 11W(500mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-500	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接 线 端 子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

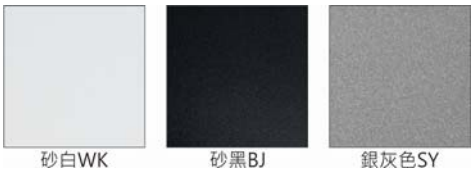

Details 点击跳转详情页

3000K 4000K

BS-126SST



Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 11W(500mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1200 lm@3000K



1236 lm@4000K

