


DA-E05

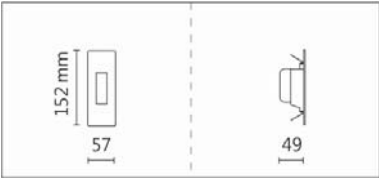

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 墙体预埋盒配合弹片型安装结构，有效提供施工效率
- 优良的散热设计，保证灯具寿命，有效降低维护成本
- 收光反射罩有效降低眩亮度，提供舒适的照明体验

适合在展览馆、办公空间、酒店客房、商业空间之指示型照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM OSLON LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-5	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线，出线 50cm+1W 束端	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

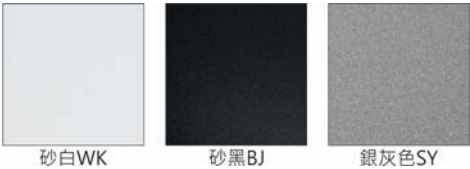

Details 点击跳转详情页



DA-E05



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

89 lm@2700K



93 lm@3000K



96 lm@4000K

