
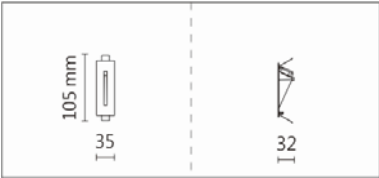


BR-201S



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 墙体预埋盒配合弹片型安装结构，有效提供施工效率
- 优良的散热设计，保证灯具寿命，有效降低维护成本
- 收光反射罩有效降低眩亮度，提供舒适的照明体验

适合在展览馆、办公空间、酒店客房、商业空间之指示型照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


|                                          |                         |                              |                                      |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                        | OSRAM LED               | 安装方式 (Installation)          | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                    | Ra ≥ 90                 | 产品材质 (Material)              | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                            | AC 220-240V, 50/60Hz    | 产品净重 (Net Weight)            | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC SM-5              | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线)，出线 30cm | 储存条件 (Storage Condition)     | 温度: -20°C to + 50°C 、<br>湿度: 85%RH   |

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

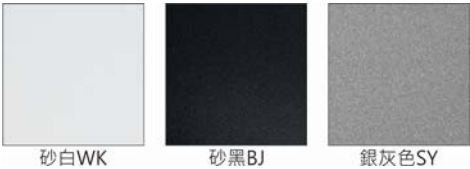

Details 点击跳转详情页



### BR-201S



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 180 lm@3000K



##### 185 lm@4000K

