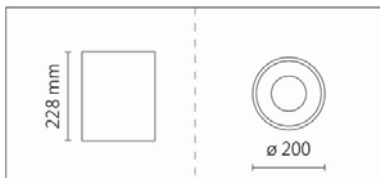



## WG-998R

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计·30°遮光角防眩
- 内置驱动器·安装便捷

适用于展览、商业空间及住宅之明装式基础照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                                       |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)                         | 安装方式 (Installation)             | Surface-mounted 吸顶式                  |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                               | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz                  | 产品净重 (Net Weight)               | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | OSRAM<br>OT FIT 40/220-240/1A0 CS(内置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-1:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 接线端子                                  | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C 、<br>湿度: 85%RH   |

**Accessories 配件**

无

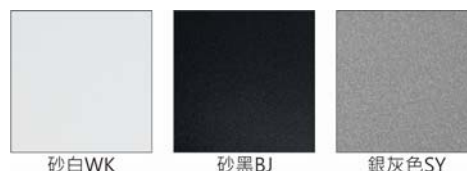**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

### WG-998R



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 4005 lm@2700K



##### 4175 lm@3000K



##### 4300 lm@4000K



##### 4340 lm@5000K

