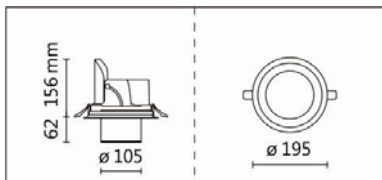


## RA-377R-S83BH

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 高流明嵌灯系列
- 专利结构，可最大程度地调整倾斜、伸展和旋转角度
- 灯头可水平旋转 355 度、下拉 45 度
- 圆型/方型、有边框/无边框、多款反射罩颜色和角度可选
- 光源模块可搭配单头或双头灯体
- 光学配件:横纹玻璃、雾面玻璃和蜂巢网可选

提供多种变体，适用于不同的应用，如接待区、走廊、会议室、商店或博物馆

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                           |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)       | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                   | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | 220-240V, 50/60Hz         | 产品净重 (Net Weight)               | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-900 LI EXC S  | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 30cm | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH    |

**Accessories 配件**

拉伸片+框  
AC-MS83E



柔光片+框  
AC-MS83M



蜂巢网+框  
AC-MS83H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

白色WU



黑色BK



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-377R-S83BH



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 4896 lm@2700K

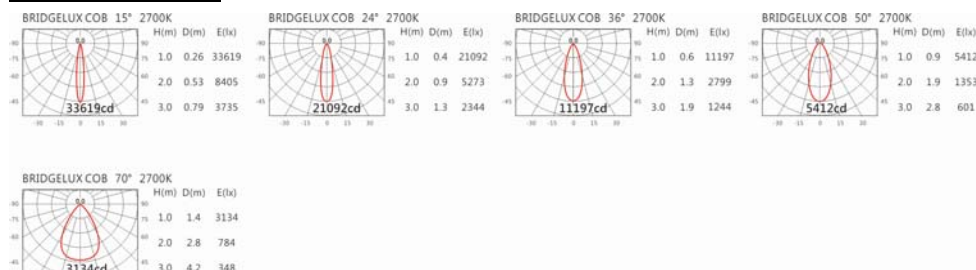

##### 5100 lm@3000K

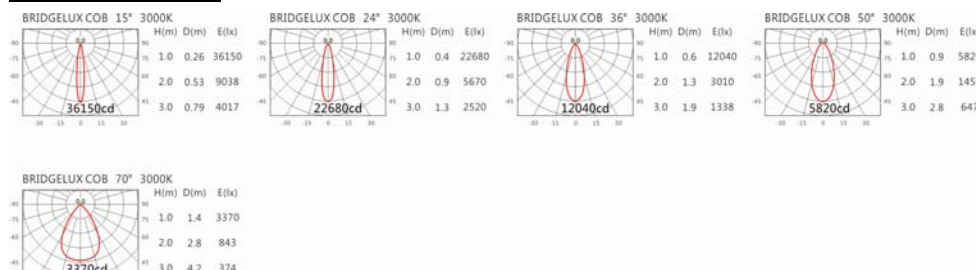

##### 5253 lm@4000K

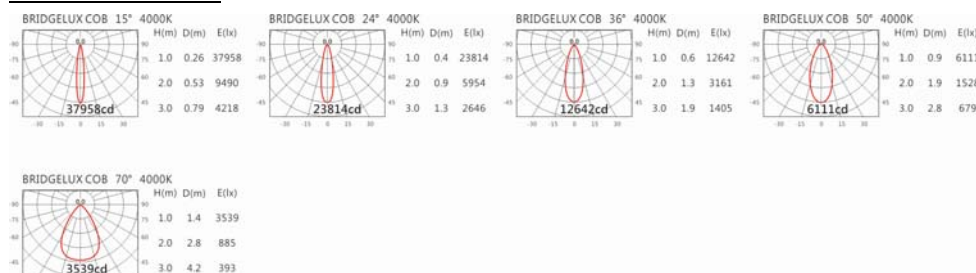

##### 5304 lm@5000K

