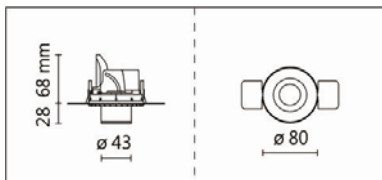


RA-373AW-S35AH

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 高流明嵌灯系列
- 专利结构，可最大程度地调整倾斜、伸展和旋转角度
- 灯头可水平旋转 355 度、下拉 45 度
- 圆型/方型、有边框/无边框、多款反射罩颜色和角度可选
- 光源模块可搭配单头或双头灯体
- 光学配件:横纹玻璃、雾面玻璃和蜂巢网可选

提供多种变体，适用于不同的应用，如接待区、走廊、会议室、商店或博物馆

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7.5W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM IT FIT 11/220-240/500 CS I	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

拉伸片+框
AC-MS35E



柔光片+框
AC-MS35M



蜂巢网+框
AC-MS35H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

白色WU



黑色BK



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-373AW-S35AH



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


960 lm@2700K

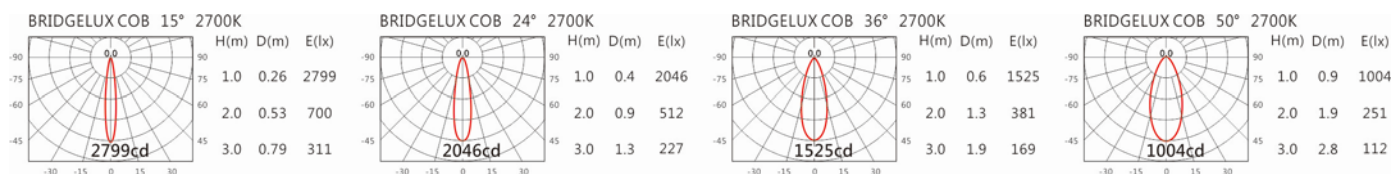

1000 lm@3000K

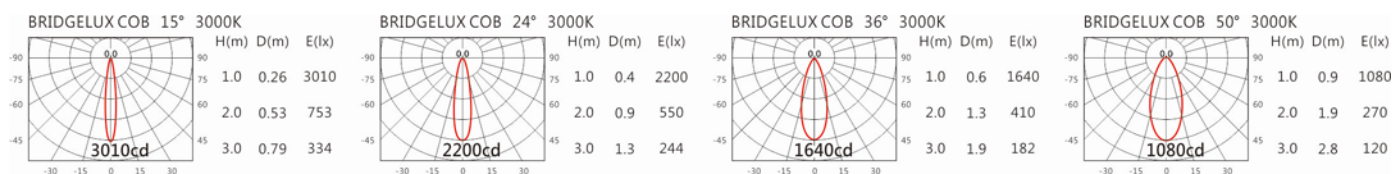

1030 lm@4000K

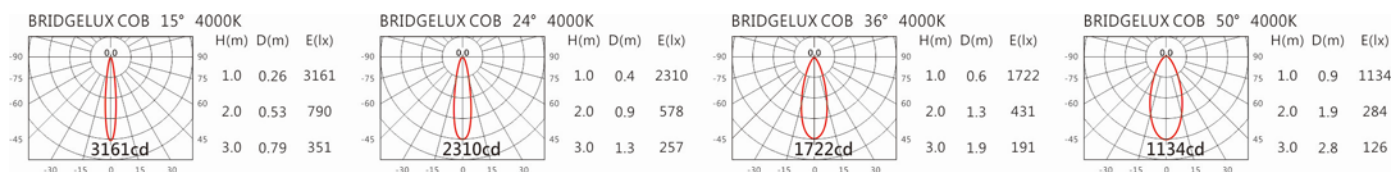

1040 lm@5000K

