

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

RA-3742S-S50AH





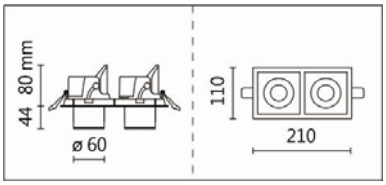

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高流明嵌灯系列
- 专利结构，可最大程度地调整倾斜、伸展和旋转角度
- 灯头可水平旋转 355 度、下拉 45 度
- 圆型/方型、有边框/无边框、多款反射罩颜色和角度可选
- 光源模块可搭配单头或双头灯体
- 光学配件:横纹玻璃、雾面玻璃和蜂巢网可选

提供多种变体，适用于不同的应用，如接待区、走廊、会议室、商店或博物馆

Options 可选

色温: 2700K、 3000K、 4000K、 5000K

瓦数: 15W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC *2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



拉伸片+框
AC-MS50E



柔光片+框
AC-MS50M



蜂巢网+框
AC-MS50H

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



白色WU　黑色BK　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

RA-3742S -S50AH



Options 可选

色温: 2700K、 3000K 、 4000K 、 5000K


瓦数: 15W*2(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


1920 lm*2@2700K

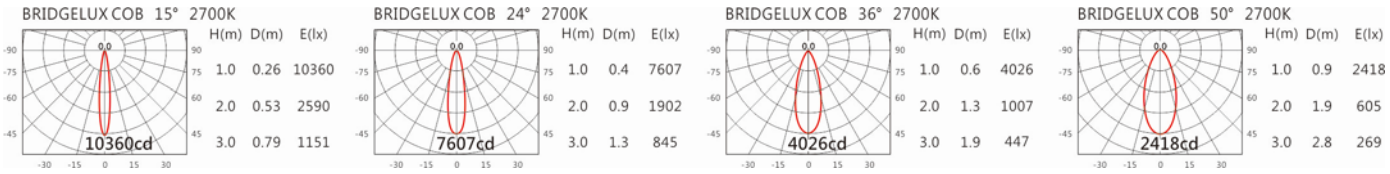

2000 lm*2@3000K

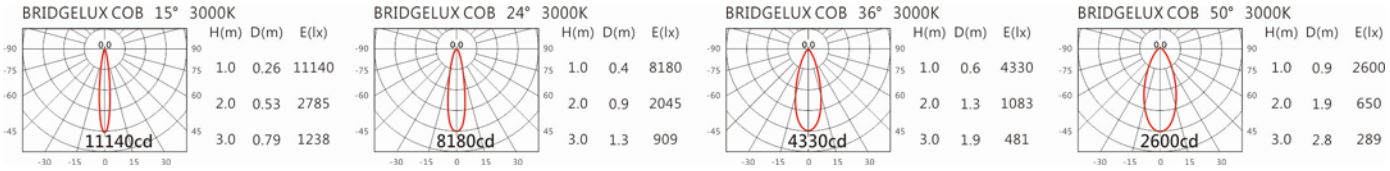

2060 lm*2@4000K

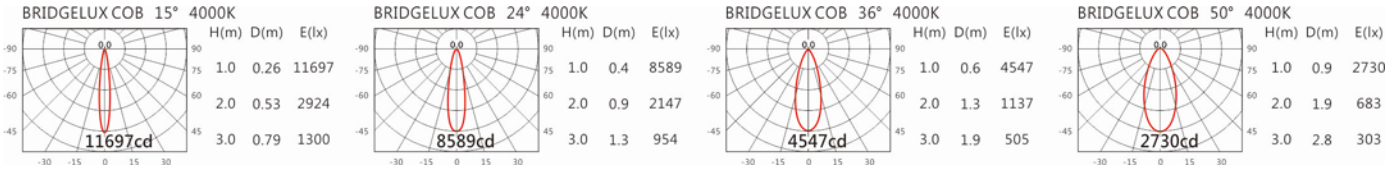

2080 lm*2@5000K

