

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

ODG-9325R





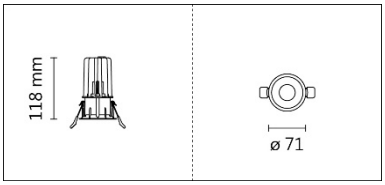

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 嵌灯：防强烈喷水
- 高精度光学设计：超深防眩，遮光角可达 40°
- 丰富光学选择：出光角度 15°~50°，可选蜂巢网提升防眩效果
- 坚固耐用：灯体铝合金材质，高透光钢化玻璃
- 可靠性高：良好散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 优异性能：小灯体，高流明，满足不同空间应用

嵌入式重点或基础照明用于：

门廊、雨棚、阳台、浴室、停车场等需防水区域

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9W(200mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	BOKE BK-PHL022-C0200A(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线 ·出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
ACO-9325H

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

ODG-9325R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


704 lm@3000K

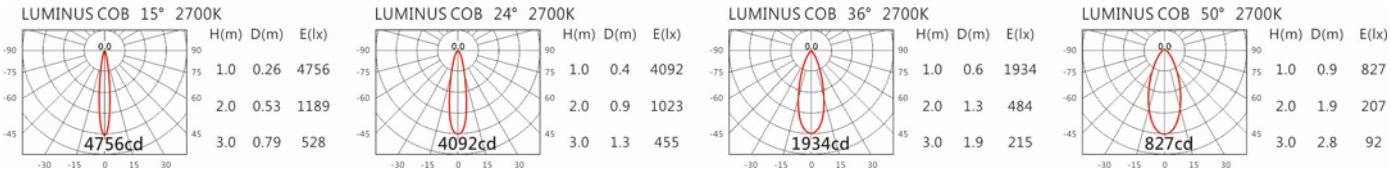

734 lm@3000K

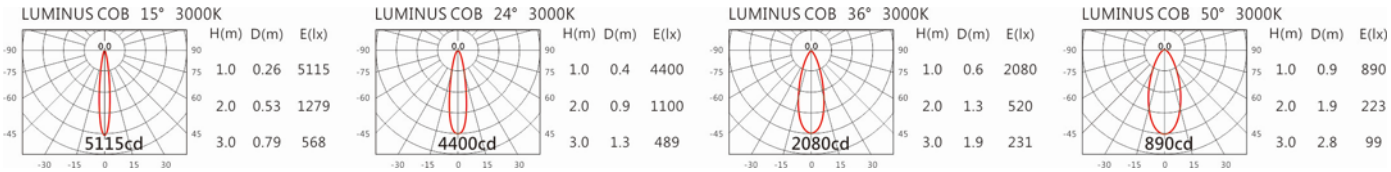

756 lm@4000K

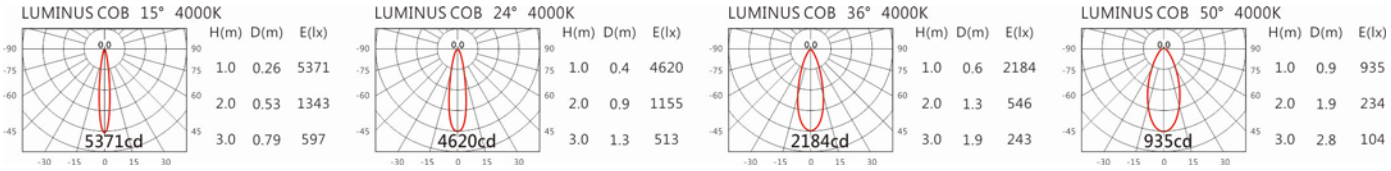

763 lm@5000K

