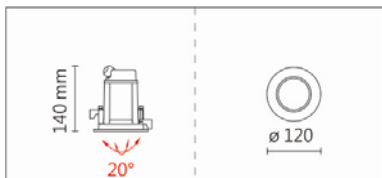


ODG-114BV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 高光效户外嵌灯
- 直下式、摆动式、洗墙式
- 深防眩前罩结构设计，30°遮光角
- 正面看不见螺丝，外观干净利落
- 多种出光角度可选，简易安装结构设计
- 配件：蜂巢网、横纹玻璃、雾面玻璃、可达成不同光效
- 升级版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W(150mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 黑色、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-6-150	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆 (线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


蜂巢网
AC-108C



横纹玻璃
ACO-214S



雾面玻璃
ACO-214M

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-114BV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W(150mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 黑色、银灰

Light Distribution 配光曲线图


880 lm@2700K

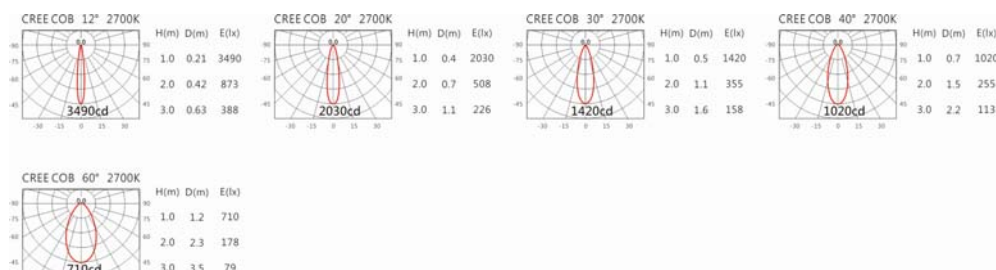

920 lm@3000K

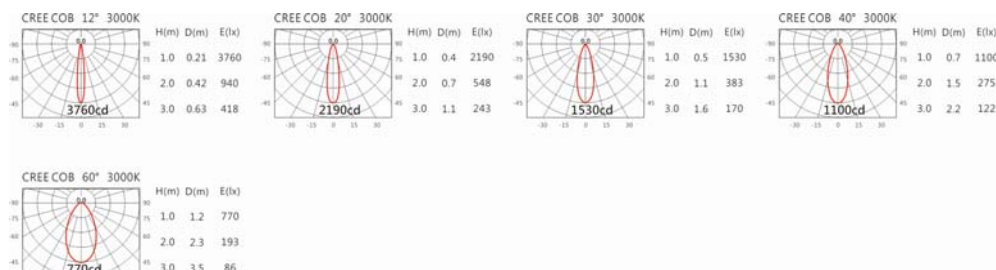

945 lm@4000K

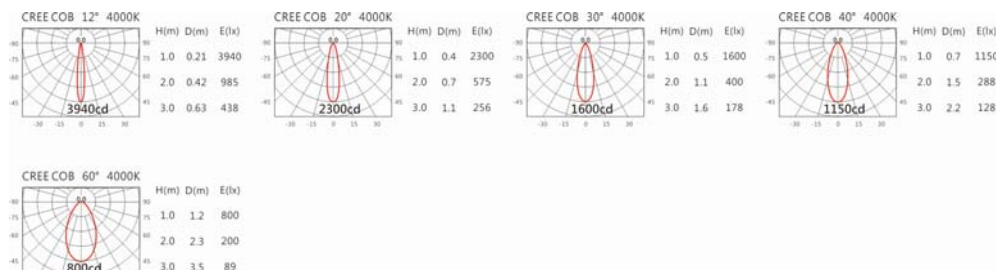

955 lm@5000K

