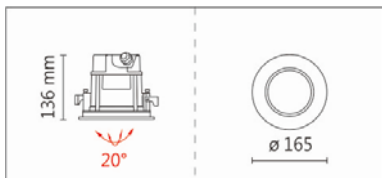



ODG-116BV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 高光效户外嵌灯
- 直下式、摆动式、洗墙式
- 深防眩前罩结构设计，30°遮光角
- 正面看不见螺丝，外观干净利落
- 多种出光角度可选，简易安装结构设计
- 配件：蜂巢网、横纹玻璃、雾面玻璃、可达成不同光效
- 升级版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-21-500	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F, 1.0mm², 3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
ACO-206H



横纹玻璃
AC-8701D



雾面玻璃
AC-8701E

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

ODG-116BV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2310 lm@2700K

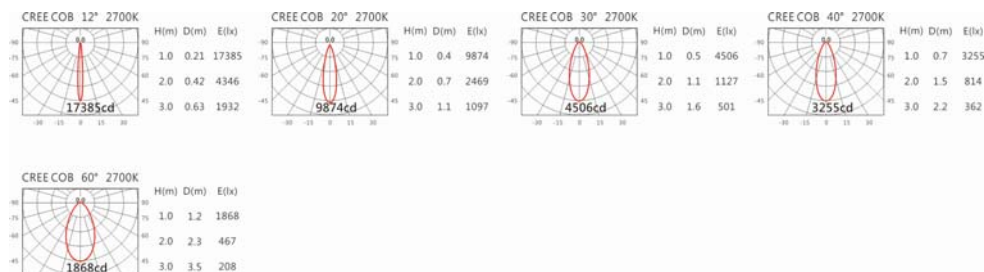

2410 lm@3000K

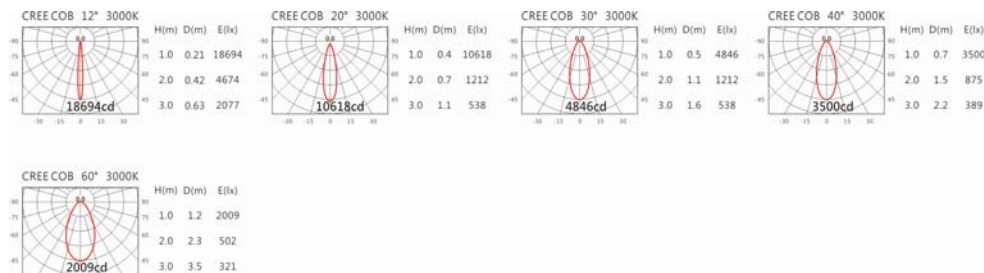

2480 lm@4000K

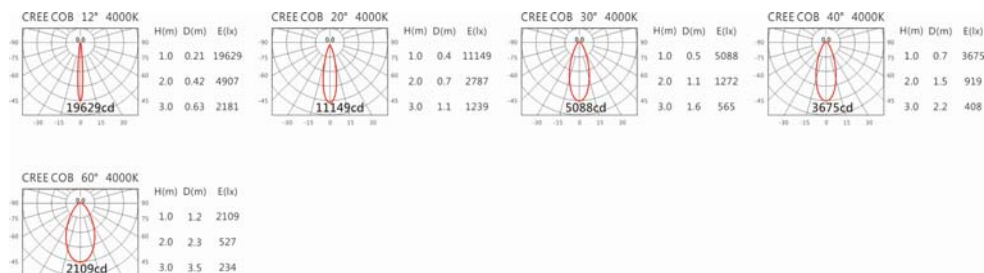

2505 lm@5000K

