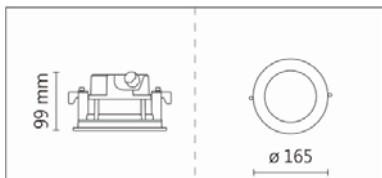



ODW-306BV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 户外嵌灯
- 摆动式
- 正面看不见螺丝，外观干净利落
- 升级版灯具改为 a 驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式洗墙照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 非对称光型


颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

ODW-306BV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 非对称光型


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1725 lm@2700K



1800 lm@3000K



1850 lm@4000K



1870 lm@5000K

