Tons: OUTDOOR SURFACE-MOUNT CEILING LUMINAIRES 户外吸顶灯系列

OWG-704R

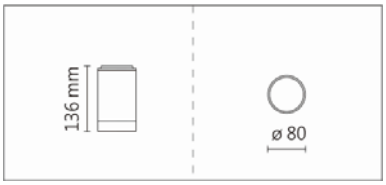

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP65 户外吸顶灯
- 30 度遮光角防眩
- 内置驱动器、易于安装
- 15~50 度多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外明装式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



Details 点击跳转详情页

2700K 3000K 4000K 5000K

OWG-704R

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1685 lm@2700K

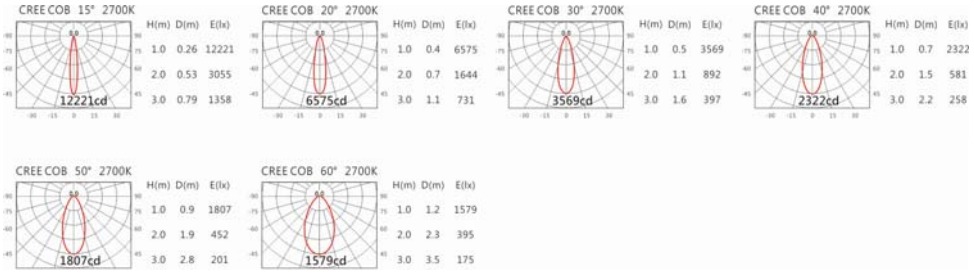

1760 lm@3000K

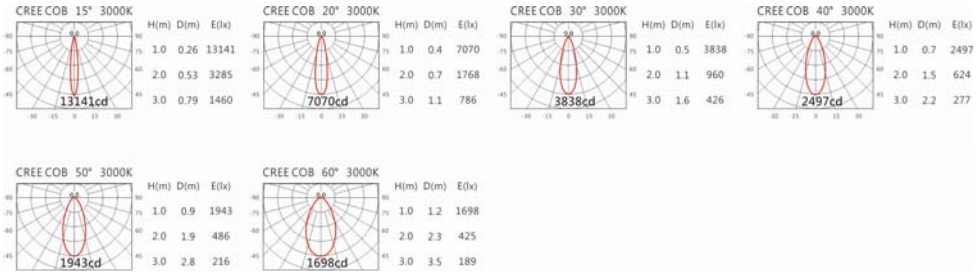

1810 lm@4000K

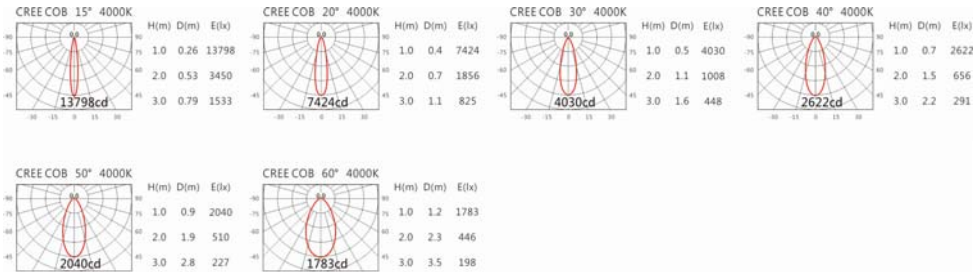
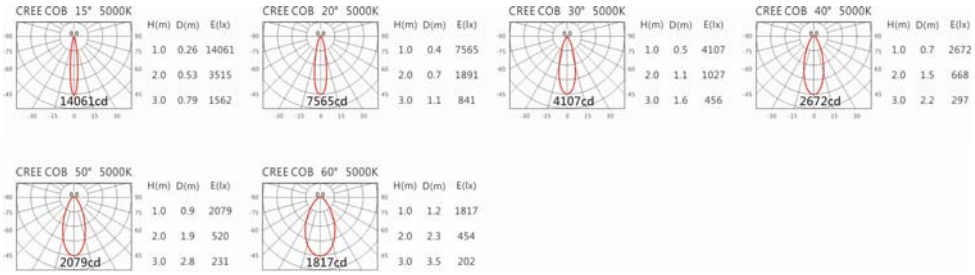
1830 lm@5000K