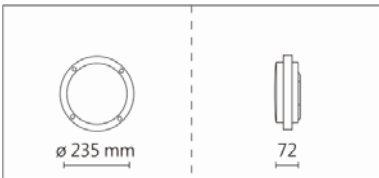


OBS-009RST-M

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP65 · 防撞击 IK10 的户外壁灯
- 双色温切换(3000K/4000K)
- 自动感测运动状态亮灯
- 内置驱动器 · 安装便捷
- 防眩光学面板

适用于阳台天花或户外壁面照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 72PCS*2	安装方式 (Installation)	Surface-mounte 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OBS-009RST-M



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

950 lm@3000K

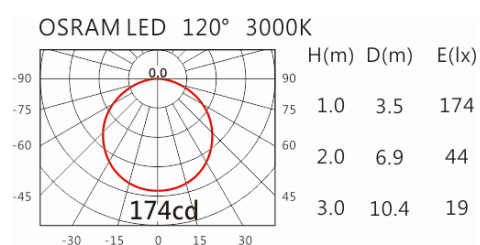

979 lm@4000K

