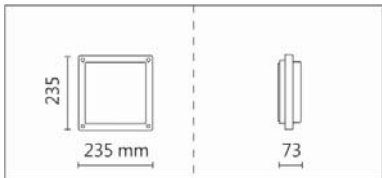


## OBS-009SST-M

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP65 · 防撞击 IK10 的户外壁灯
- 双色温切换(3000K/4000K)
- 自动感测运动状态亮灯
- 内置驱动器 · 安装便捷
- 防眩光学面板

阳台天花或户外壁面照明

**Options 可选**

色温: 3000K、4000K

瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                                             |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED 72PCS*2                           | 安装方式 (Installation)             | Surface-mounte 明装式                   |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                                     | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                           |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz                        | 产品净重 (Net Weight)               | /                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC MINI-10-350                           | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-1:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电<br>缆线 | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C 、<br>湿度: 85%RH   |

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

### OBS-009SST-M



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 950 lm@3000K

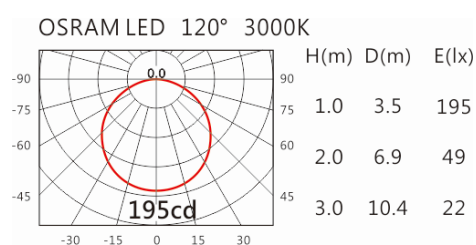

##### 979 lm@4000K

