

Tons:

OUTDOOR WALL-MOUNT LUMINAIRES 户外壁灯系列

OBA-134R





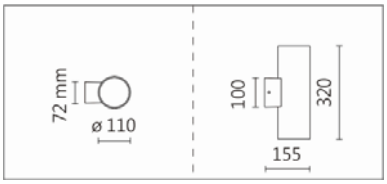

Features & Application 产品特点 &适用场所

- IP65 户外壁灯
- 圆柱款、方柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 内置驱动器、易于安装
- 10~60 度多种出光角度可选

适用于大楼门面、走廊、壁面照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W*2(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 户外黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERISE CS-25-500 LB*2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子(需搭配:H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



Details 点击跳转详情页

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

OBA-134R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W*2(500mA)


角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 户外黑、银灰


Light Distribution 配光曲线图


2310 lm*2@2700K

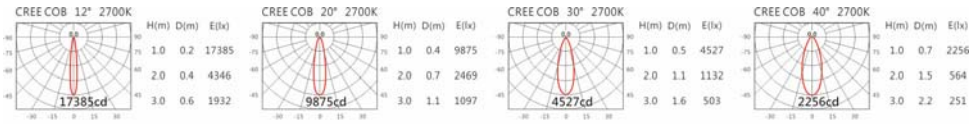





2410 lm*2@3000K

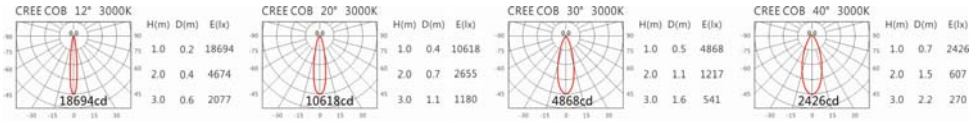



2480 lm*2@4000K

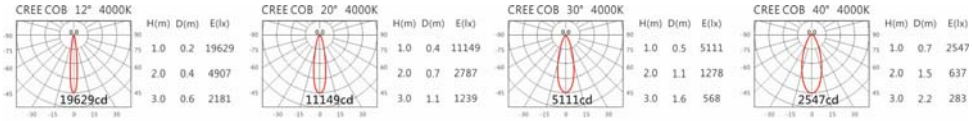



2505 lm*2@5000K

