
Tons:

OUTDOOR WALL-MOUNT LUMINAIRES 户外壁灯系列

OBR-104BST





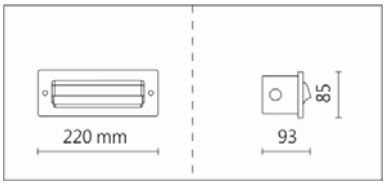

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP65 梯角灯
- 多款面板外观可选
- 特殊设计的柔光面板，使光型更加均匀舒适
- 可搭配预埋盒安装在水泥墙上，方便工程使用
- 双色温切换(3000K/4000K)

适用于建筑外墙、走廊、阶梯等区域的指示型照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 2W(350mA)

角度: N/A

颜色: 户外银灰、户外黑色


Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED/42pcs	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI350mA/4W G2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子(H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



预埋盒
AC-104S



支撑架
AC-104E

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



戶外黑



銀灰

Details 点击跳转详情页

3000K　4000K

OBR-104BST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 2W(350mA)

角度: N/A

颜色: 户外银灰、户外黑色

Light Distribution 配光曲线图

170 lm@3000K



175 lm@4000K

