
# OUTDOOR WALL-MOUNT LUMINAIRES 户外壁灯系列

## OQO-506ST



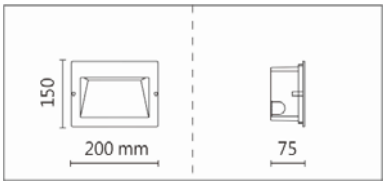


### Features & Application 产品特点&适用场所

- IP65 梯角灯
- 多款面板外观可选
- 特殊设计的柔光面板，使光型更加均匀舒适
- 可搭配预埋盒安装在水泥墙上，方便工程使用
- 双色温切换(3000K/4000K)

适用于建筑外墙、走廊、阶梯等区域的指示型照明

### Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 10W(500mA)

角度: N/A

颜色: 户外黑、银灰

### Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 光源 (Light Source) | OSRAM 2835 LED/24pcsX2 | 安装方式 (Installation) | Aluminum 铝 |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 80 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 产品净重 (Net Weight) | 1.00KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC MINI-10-500 | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 接线端子(H05RN-F,1.0mm$^2$,3G 电缆线) | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20℃ to + 50℃ 、<br>湿度: 85%RH |

### Accessories 配件



不锈钢面板
AC-506A



预埋盒
AC-506



预埋盒
AC-UD506

### Reflector 反射罩

### Finishing 灯具颜色



戶外黑



銀灰

### Details 点击跳转详情页

3000K　4000K

# OQO-506ST



## Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 10W(500mA)

角度: N/A

颜色: 户外黑、银灰

## Light Distribution 配光曲线图

### 1200 lm@3000K




### 1236 lm@4000K

