
FLOOD LIGHTS 户外投光灯系列

OFG-502BST





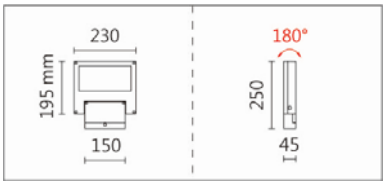

Features & Application 产品特点&适用场所

- 发光面 IP66、整灯 IP56、防撞击 IK06 的户外造型泛光灯
- 可前后摆动 180 度，一灯多用
- 适用于大空间区域的泛光照明
- 内置驱动器，安装便捷
- 预装支架配件，可贴附于混凝土表面
- 双色温切换(3000K/4000K)

适用于壁灯或加立柱配件成为庭园灯使用

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 18W(500mA)

角度: /

颜色: 黑砂银、砂黑

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM LED/84pcs x2	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-21-500	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



黑砂銀　　砂黑

Details 点击跳转详情页

3000K　4000K

Tons:

FLOOD LIGHTS 户外投光灯系列

OFG-502BST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 18W(500mA)

角度: /

颜色: 黑砂银、砂黑

Light Distribution 配光曲线图

2803 lm@3000K



2859 lm@4000K

