

OGA-236RAV



Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水 IP67，防撞击 IK10 的户外埋地灯
- 固定上照式/摆动式、AC220-240V/DC24V 可选
- 摆动式埋地灯可左右摆动 30 度、水平旋转 355 度
- 圆形、方形不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- 多种出光角度可选、简易安装结构设计
- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果
- 升级版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网 ACO-206H 横纹玻璃 AC-8701D 雾面玻璃 AC-8701E

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

OGA-236RAV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图


1685 lm@2700K

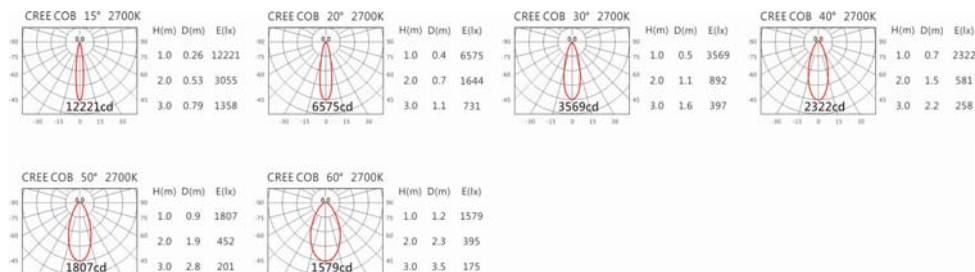

1760 lm@3000K

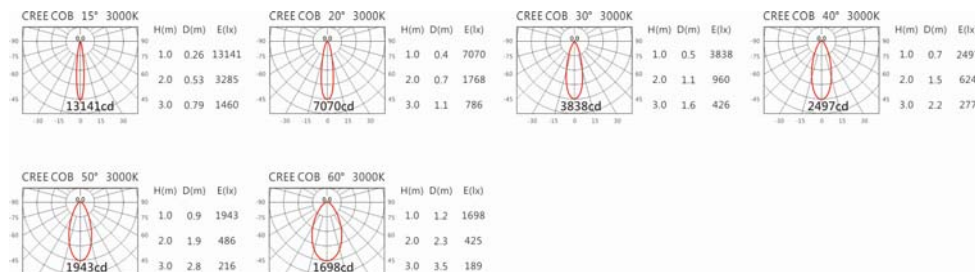

1810 lm@4000K

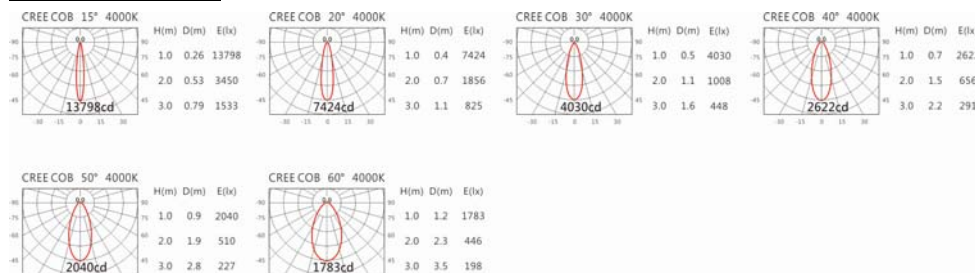

1830 lm@5000K

