

DISPLAY LINEAR LIGHTING 展示条灯系列

OLV-2105C-32-1M





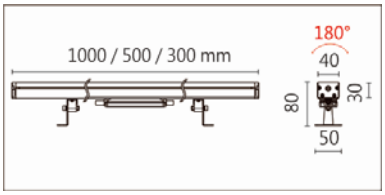

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 明装式线型洗墙灯
- 非对称光学设计，多种配光可选，专注 16 米以下高度的洗墙应用
- 均匀柔和的光影体验，恰到好处展现展品的造型、材质及纹理
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 多种款式可选，不同高度旋转支架，可调节角度-90~+90 度
- 面向空间区域的精准控光提供了最好的均匀度，洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小、一致性强
- 原装进口光源芯片，专项合作优质规格，光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，显色指数(Ra)≥80

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光、公园景观、别墅庭院等景观亮化

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 32W/M

角度: 10°x 60°

颜色: 氧化铝本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 18PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2020 EN 60598-2-1 : 2020
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm^2,2G 电缆线,线长 50~55CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH


Accessories 配件



挡光板
AC-LW1105B01

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



氧化铝本色

Details 点击跳转详情页

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

Tons:

DISPLAY LINEAR LIGHTING 展示条灯系列

OLV-2105C-32-1M



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 32W/M

角度: 10°x 60°


颜色: 氧化铝本色

Light Distribution 配光曲线图


2120 lm@2700K



2280 lm@3000K



2450 lm@4000K



2520 lm@5000K

