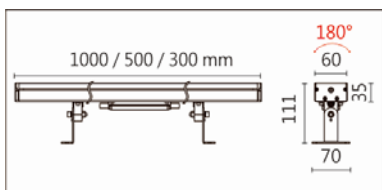


OLV-2108C-72-1M

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 明装式线型洗墙灯
 - 非对称光学设计，多种配光可选，专注 16 米以下高度的洗墙应用
 - 均匀柔和的光影体验，恰到好处展现展品的造型、材质及纹理
 - 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
 - 多种款式可选，不同高度旋转支架，可调节角度-90~+90 度
 - 面向空间区域的精准控光提供了最好的均匀度，洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小、一致性强
 - 原装进口光源芯片，专项合作优质规格，光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，显色指数(Ra)≥80
- 适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光、公园景观、别墅庭院等景观亮化

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 72W/M

角度: 10°x 60°

颜色: 氧化铝本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 36PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2020 EN 60598-2-1 : 2020
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm ² , 2G 电缆线, 线长 50~55CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

挡光板
AC-LW1108B01

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

氧化铝本色

Details 点击跳转详情页[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OLV-2108C-72-1M



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 72W/M

角度: 10°x 60°


颜色: 氧化铝本色

Light Distribution 配光曲线图


4670 lm@2700K



5020 lm@3000K



5400 lm@4000K



5560 lm@5000K

