


OGA-612A-24V

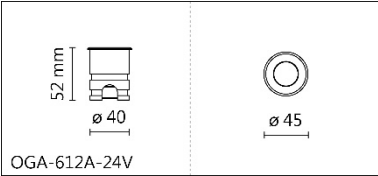

Features & Application 产品特点&适用场所

- 电压安全: 采用 DC 24V 直流电源输入，确保用电安全
- 防水防护: 内部空间填充防水防凝露材料，防护等级达到 IP66、IP67
- 经久耐用: 316 不锈钢材质，适用海滨区域和腐蚀性环境
- 安装简便: 快接系统设计，可快速连接电缆线与灯具
- 角度丰富: 采用微型透镜，可实现多种出光角度
- 结构灵活: 弹片--适用板材开孔安装，可用作埋地灯、壁灯或嵌灯；

预埋筒 -- 适用水泥墙面或地面，可根据需求预安装预埋筒和各种延长线

适用于花园、商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等地的重点照明、指示照明或氛围照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 4W(150mA) 16V

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 不锈钢

Product specifications 产品规格

|                                          |                                                    |                              |                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                        | LUMINUS CXM COB                                    | 安装方式 (Installation)          | Ground Recessed 埋地式                            |
| 显色性 (Color rendering)                    | Ra ≥ 90                                            | 产品材质 (Material)              | 预埋筒：Aluminum 铝<br>灯体：Stainless steel 不锈钢       |
| 输入电参数 (Input)                            | DC 24V                                             | 产品净重 (Net Weight)            | /                                              |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | /                                                  | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-13:2006+A11:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)               | H05RN-F, 0.75mm <sup>2</sup> , 2G 电缆<br>线, 线长 30CM | 储存条件 (Storage Condition)     | 温度: -20°C to + 50°C<br>湿度: 85%RH               |

Accessories 配件



蜂巢网 半印黑玻璃  
ACO-612H ACO-602A

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

### OGA-612A-24V



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 4W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 不锈钢

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 305 lm@2700K

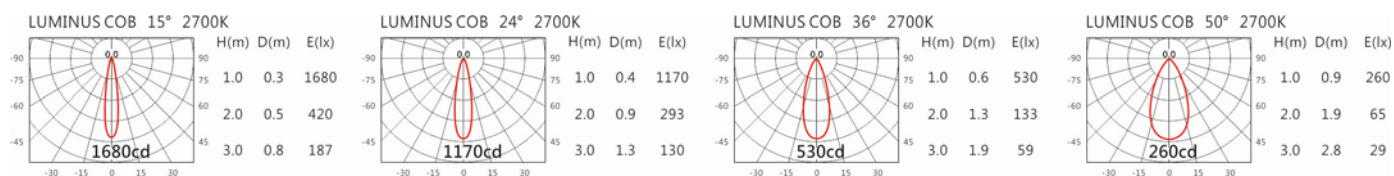

##### 320 lm@3000K

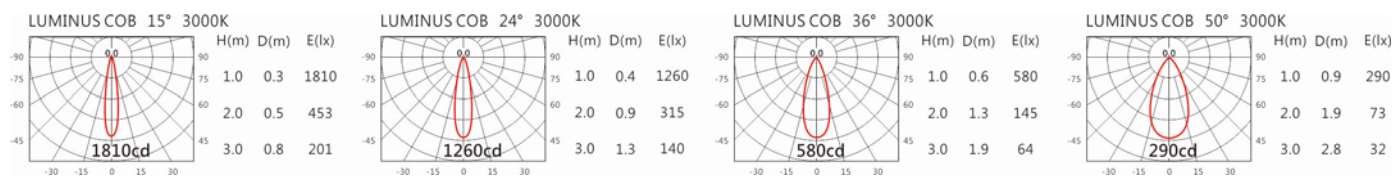

##### 330 lm@4000K

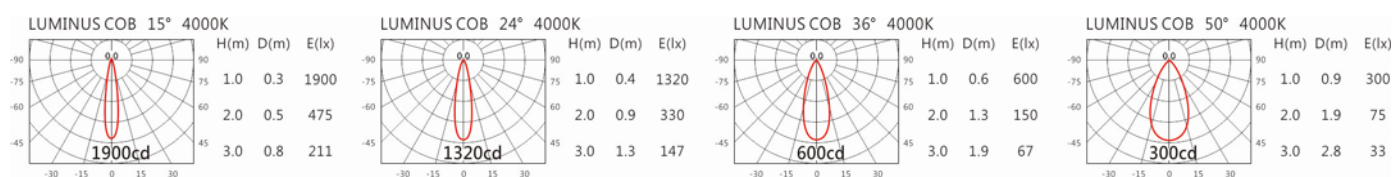

##### 333 lm@5000K

