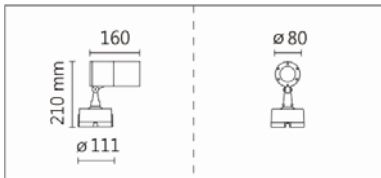


OFA-107C-24V

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 户外投光灯
 - 平口款/斜口款、AC220-240V/DC24V 可选
 - 侧向排水孔设计，避免灯罩内积水
 - 20 度截光角防眩，为行人及车辆提供舒适的夜间照明
 - 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定
 - 支架可水平旋转 355 度，灯头可上下摆动 140 度，侧面附有刻度方便调节
- 适用于建筑外墙、屋檐、商店招牌、长廊、停车场、小桥之户外景观照明使用

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	LD 13W 350mA DC SU	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-107C




横纹玻璃
AC-107D



插地脚
ACO-01P

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OFA-107C-24V



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


1685 lm@2700K

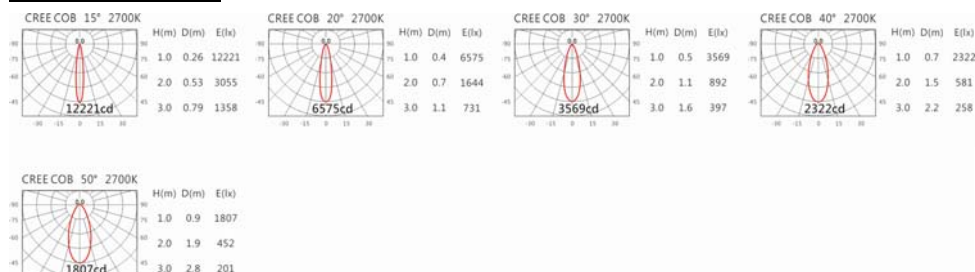

1760 lm@3000K

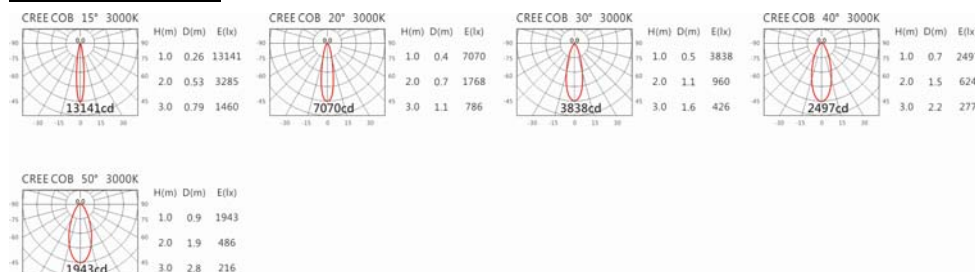

1810 lm@4000K

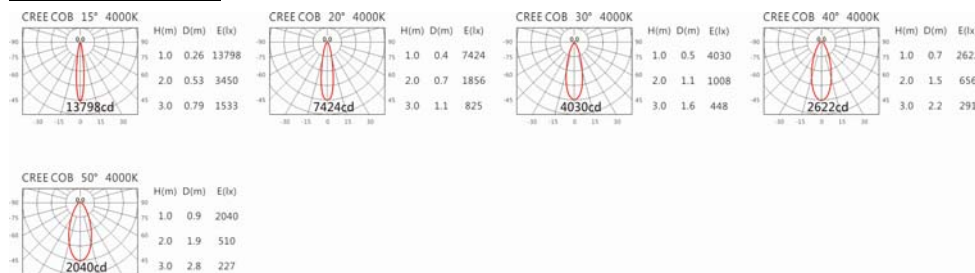

1830 lm@5000K

