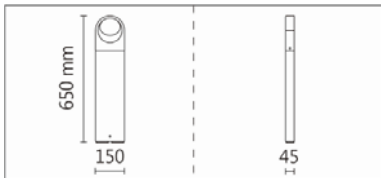


OLG-105R-650

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 光源 IP65、整灯 IP55、防撞击 IK06 的户外造型景观灯
- 方型款、圆型款
- 双面对称出光
- 内置驱动器，安装便捷
- 防眩光学设计，使光照更加均匀、柔和
- 结构可拆解成壁灯款

适用于庭院、步行街、露天停车场、码头、公园，为夜晚增加浪漫氛围

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A


颜色: 户外黑色、户外深灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

安装支架
ACO-105

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

OLG-105R-650



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 8W(350mA)

角度: N/A


颜色: 户外黑色、户外深灰色

Light Distribution 配光曲线图

748 lm@2700K



780 lm@3000K



803 lm@4000K

