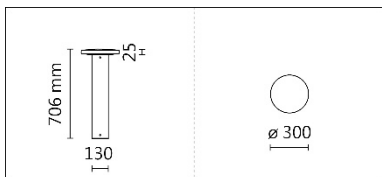


OLG-300RHVST-700

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP65，防撞击 IK08 的景观矮灯
- 纤薄柱形灯，灯头边缘厚度仅 25mm
- 特殊光学扩散器，让光线照射更远(两灯距可达 10 米远)
- 防眩 360°均匀照明，不在地面留下阴影
- 内建防水色温切换开关，轻松切换色温(3000K/4000K)
- 两款角度可选:360°全周照明与使用遮光板单向 120°旋转照射方向

适用于道路和人行道，是景观、灌木丛和花坛等绿化带的理想选择

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 28W(700mA)

角度: N/A

颜色: 黑砂银、砂黑

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/182PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-30-700	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN60598-2-6
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

遮光板
ACO-300A



安装支架
ACO-224R



防水盒
OTBK-H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

黑砂银

砂黑

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OLG-300RHVST-700



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 28W(700mA)

角度: N/A

颜色: 黑砂银、砂黑

Light Distribution 配光曲线图

3600 lm@3000K



3800 lm@4000K

