
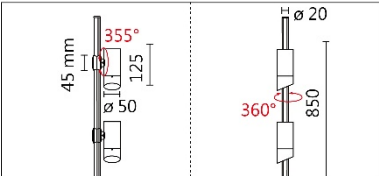


OFA-2182A-T

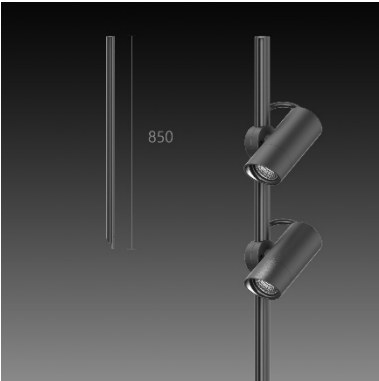

Features & Application 产品特点&适用场所

- 具结构专利的 IP65 户外插泥式投光灯
- 灯具可在支架上水平旋转 360 度，灯头可上下摆动 355 度，并可随意在杆上移动，调整投射方向
- 灯杆设有三条隐藏式走线槽，完美隐藏电缆，安装后外观利落整洁
- 灯具内部已预先完成串接设计，安装更轻松，接电即可使用
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定
- 系统 TRIAC 调光

适用于灌木丛、花床、过道及住宅庭院环境的投光照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 5W*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200T x2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F1-3G 电缆线·线长 3M	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH


Accessories 配件



插地脚
ACO-085A

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色




户外黑 银灰

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K

OFA-2182A-T

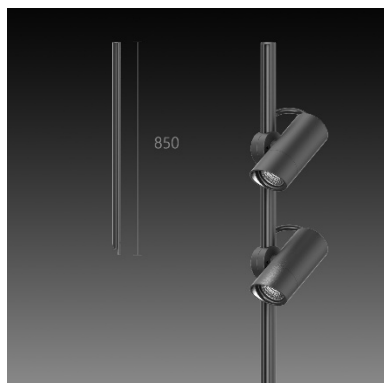

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 5W*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

480 lm*2@2700K

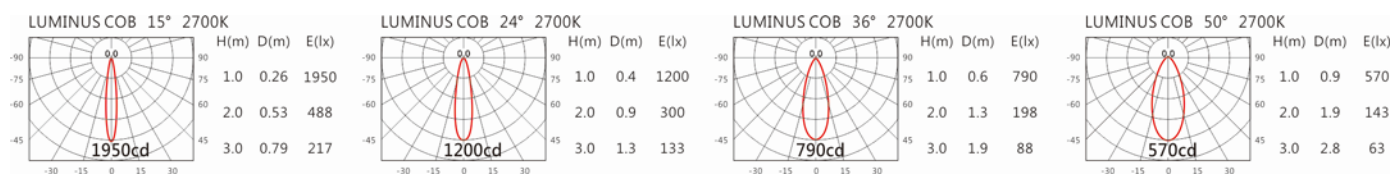

500 lm*2@3000K

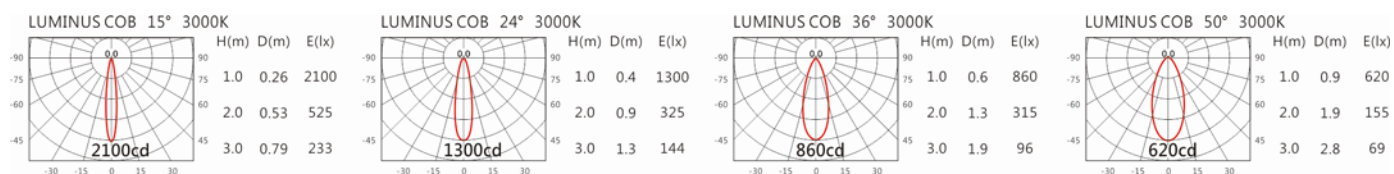

515 lm*2@4000K

