

IN-GROUND LAMPS 埋地灯系列

ODL-003B





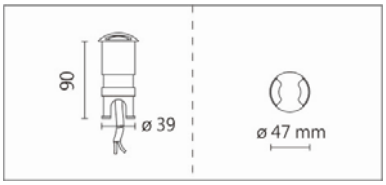

Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水等级 IP67、防撞击等级 IK08 的小型户外埋地灯
- 四种出光:单向、双向、三向出光和上照式
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等区域的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /

颜色: 不锈钢本色、阳极

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM OSLON LED	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AcTEC MINI-4-350	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



Details 点击跳转详情页

2700K 3000K 4000K

IN-GROUND LAMPS　埋地灯系列

ODL-003B



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色、阳极

Light Distribution 配光曲线图

89 lm@2700K



93 lm@3000K



96 lm@4000K

