
# IN-GROUND LAMPS 埋地灯系列

## ODL-003C



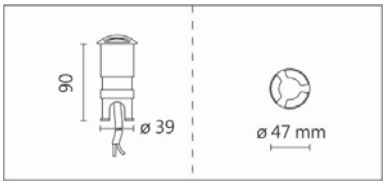


### Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水等级 IP67、防撞击等级 IK08 的小型户外埋地灯
- 四种出光:单向、双向、三向出光和上照式
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等区域的装饰照明

### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: /

颜色: 不锈钢本色、阳极

### Product specifications 产品规格


| | | | |
|---|---|---|---|
| 光源 (Light Source) | OSRAM OSLON LED | 安装方式 (Installation) | Ground Recessed 埋地式 |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V,50/60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | AcTEC MINI-4-700 | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-13:2006+A11:2021 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm$^2$,3G 电缆线 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20℃ to + 50℃、<br>湿度: 85%RH |

### Accessories 配件

无

### Reflector 反射罩

### Finishing 灯具颜色




### Details 点击跳转详情页

2700K 3000K 4000K

# ODL-003C



## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色、阳极

## Light Distribution 配光曲线图

166 lm@2700K




173 lm@3000K




178 lm@4000K

