

Tons:

IN-GROUND LAMPS　埋地灯系列

ODL-003P





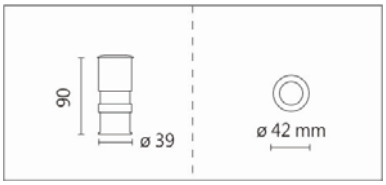

Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水等级 IP67、防撞击等级 IK08 的小型户外埋地灯
- 四种出光:单向、双向、三向出光和上照式
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等区域的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

颜色: 不锈钢本色、阳极

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM OSLON LED	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AcTEC MINI-4-700	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH


Accessories 配件



半印黑玻璃
ACO-003

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



不鏽鋼SS　　陽極FR

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K

Tons:

IN-GROUND LAMPS　埋地灯系列

ODL-003P



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 不锈钢本色、阳极

Light Distribution 配光曲线图

172 lm@2700K

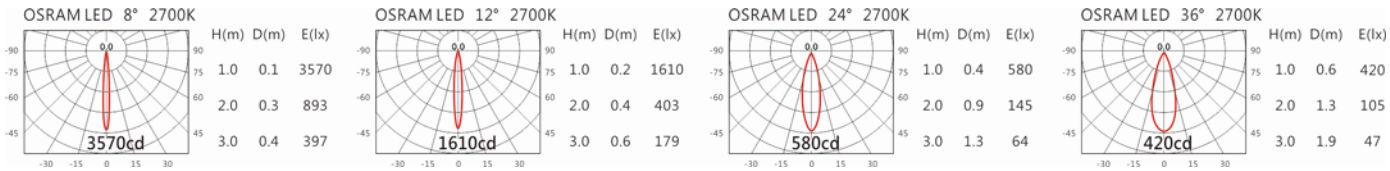

180 lm@3000K

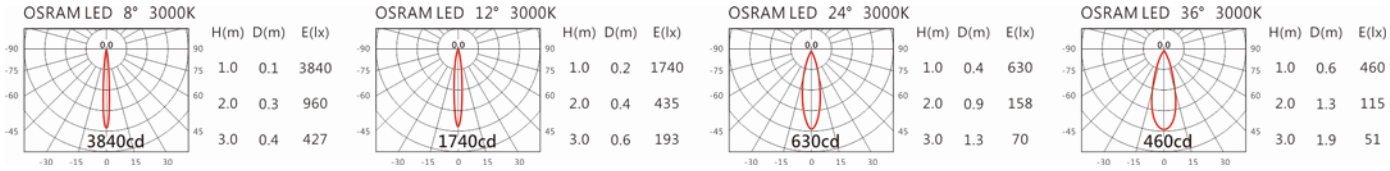

185 lm@4000K

