IN-GROUND LAMPS 埋地灯系列

OGL-306BV-24V



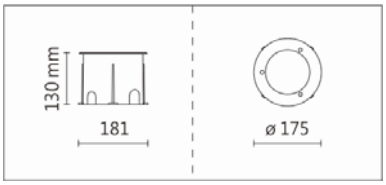

Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水 IP67、防撞击 IK10、静力最大断裂强度 20kN 的户外埋地灯
- 适合洗 6 米高度的墙面
- 不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- AC 220~240V 和 DC 24V 可选
- 新版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于商业街、庭院、广场的户外埋地洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: N/A

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	LD 13W 350mA DC SU	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm^2,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

2700K 3000K 4000K

OGL-306BV-24V

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: N/A

颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图

1895 lm@2700K



1975 lm@3000K



2030 lm@4000K