FLOOD LIGHTS 户外投光灯系列

OFA-D410-5SE

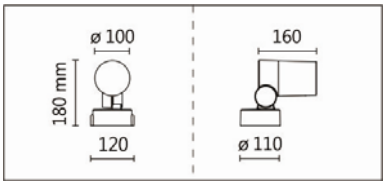

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 户外投光灯
- 明装式、插泥式、抱杆式安装配件可选
- 多款套件组(拉伸、遮光)及投射角度可选，施工现场灵活应用无损更换
- 光色一致性良好，高光效输出，显色指数(Ra)≥80
- 标配防水型藏线旋转支架盒，可水平旋转 140°，上下摆动-30°~+90°
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，100 次调节后仍可保持稳定悬停
- 高强度、高导热铝合金灯体，散热结构设计实现无热堆积，确保光源寿命
- 标配 15°遮光角，另配防眩套件组可实现 45°遮光角，提供舒适光学体验
- 光形左右对称，三次配光设计加上自研内壁消光工艺，被照面投射区域亮度均匀柔顺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°

颜色: 户 外 黑 、 银 灰 色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 5PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC220-240V,50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-30-1200BS	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1：1997
控制方式(Control method)	ON/OFF、0-10V、DALI		
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm^2,2G 电缆线,线长 1M	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

拉伸套件
AC-D410-C70E0110
AC-D410-C70E0115
AC-D410-C70E0140
AC-D410-C70E0160
AC-D410-C70E1060
AC-D410-C70E1560
AC-D410-C70E3060

斜口防眩套件
AC-D410-D02-A

直筒防眩套件
AC-D410-D02-B

横纹防眩套件
AC-D410-D02-C

明装式底座
AC-SAD510-01

插地脚
AC-SAD310-F04

单灯抱杆组件
AC-SAD510-D01-01

双灯抱杆组件
AC-SAD510-F01-02

Finishing 灯具颜色

戶外黑

銀灰

Details 点击跳转详情页

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

版本 ：1.0
2026 /05 /23

FLOOD LIGHTS 户外投光灯系列

OFA-D410-5SE

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°

颜色: 户 外 黑 、 银 灰 色

Light Distribution 配光曲线图

1350 lm@2700K

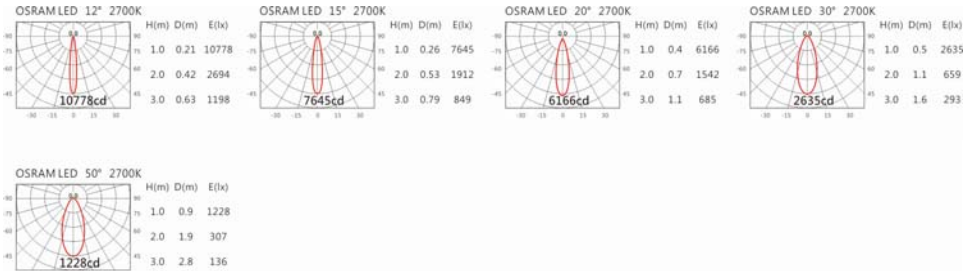

1400 lm@3000K

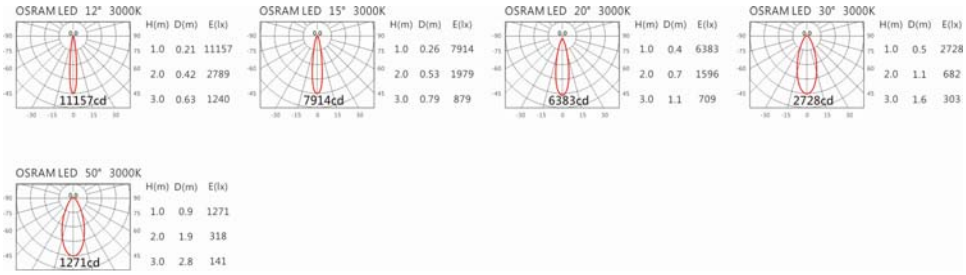

1500 lm@4000K

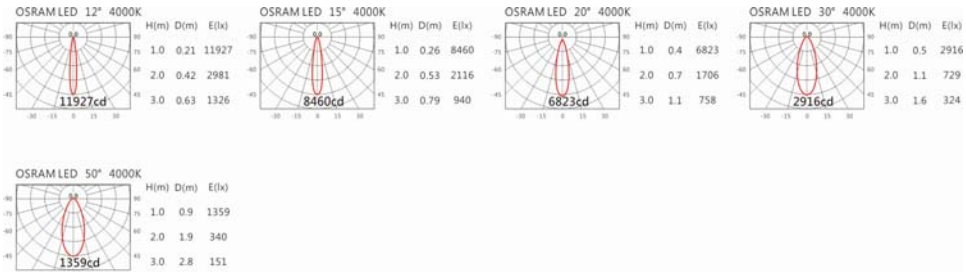
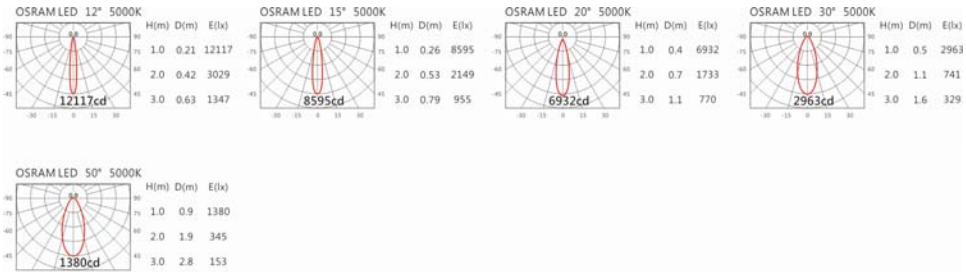
1520 lm@5000K