RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DL-993R-A

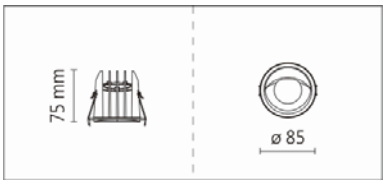

Features & Application 产品特点&适用场所

- 镜前用嵌灯
- 独特的双出光方式，增加脸部亮度，有效淡化脸部阴影
- 简易一体安装结构设计，使施工过程省时容易，并确保灯具安装稳固

适用于酒店或住宅的浴室、洗手间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9W(250mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-12-250 LI1 EXC(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

砂白WK　砂黑BJ　銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K　5000K

版本 :1.0
2026 /09 /15

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DL-993R-A

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9W(250mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

1342 lm@2700K



1398 lm@3000K



1440 lm@4000K



1454 lm@5000K