


CA-531A

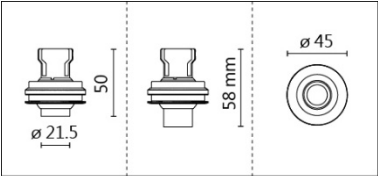

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 柜内迷你射灯，整机小巧紧凑，搭配螺牙安装，拆卸移位操作简单便捷
 - 光束角可拉伸调节;窄角聚焦细节做特写，宽角均匀铺光完整器物，一灯适配不同尺寸展品
 - 灯头支持 30°万向摆动调节，可上下左右多维度转动，工作人员能根据展品高低、摆放位置、立体轮廓灵活调整照射方位，精准对准展品侧面、镂空、底部等易产生阴影的区域，消除照明死角，全方位还原展品肌理层次
 - 可选防眩及拉伸配件，灵活拓宽光束调节区间，切换不同展品专属照明效果，无需更换整灯
 - 一体化高效散热结构，长效控温延缓光衰
- 专为展柜重点照明设计，可实现定点聚焦、大范围匀光、立体轮廓打光等多种布光效果，满足多样化展陈用光需求，适配博物馆、美术馆、展览馆常设展、临时特展全场景陈列

Options 可选

- 色温: 2700K、3000K、4000K
- 瓦数: 3W(700mA)
- 角度: 5°~30°
- 颜色: 砂白、砂黑

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED	安装方式 (Installation)	Screw mount 螺牙式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.07KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERISE LS-3-700 SI E	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	24#LED 红黑线,出线 25-30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



- 拉伸板
- AC-531S-013040
- AC-531S-014060
- AC-531S-017053
- AC-531S-022067
- AC-531S-033060

Finishing 灯具颜色



Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K

CA-531A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 5°~30°


颜色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲线图

177 lm@2700K

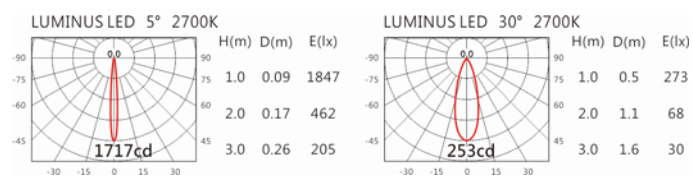

191 lm@3000K

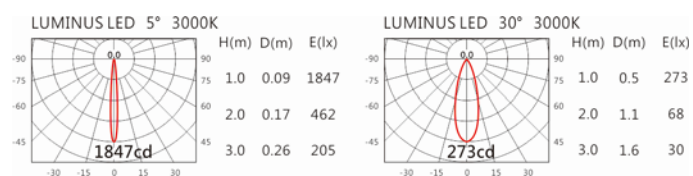

217 lm@4000K

