

Tons:

DISPLAY LINEAR LIGHTING　展示条灯系列

BLV-1609-12-1M-A





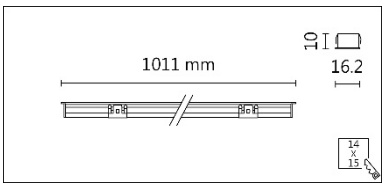

Features & Application 产品特点&适用场所

- 硬质灯条
- 多种款式、适合室内不同空间应用

适用于隔层做为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 12W/M

角度: 95°

颜色: 铝本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	2835 LED / 168PCS	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置驱动	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22# 红 黑 线 10CM+ 过 锡 0.8CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Details 点击跳转详情页

2700K　3000K　4000K

BLV-1609-12-1M-A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 12W/M

角度: 95°


颜色: 铝本色

Light Distribution 配光曲线图

384 lm@2700K



401 lm@3000K



413 lm@4000K

