


OGA-254RV

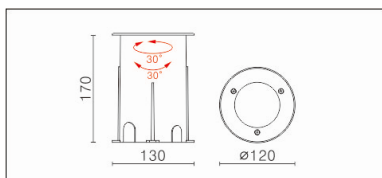

Features & Application 产品特点&适用场所

- 新型结构设计,安装后无需打开防水结构即可轻松调整出光方向
- 新透气阀设计·防结露滴
- 防尘防水 IP67·防撞击 IK10 的户外埋地灯
- 摆动式埋地灯可左右摆动 30 度、水平旋转 30 度
- 316 不锈钢前盖·精铸灯体·经久耐用
- 专业光学设计·配合光学扩散型面板·使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构·确保 LED 光源的寿命稳定
- 通过静态载重测试 20KN(1 min)、剪力测试 5KN(20 次)、扭力测试 50N(1 min)

可安装于机动车辆(汽车与机车)可能行驶之区域、马路或停车场

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区、车道的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 8W(350mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN60598-2-13:2006+A1:2012 EN60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
AC-MS35H

半印黑玻璃
AC-254R

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



不锈鋼SS

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OGA-254RV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 8W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图


768 lm@2700K

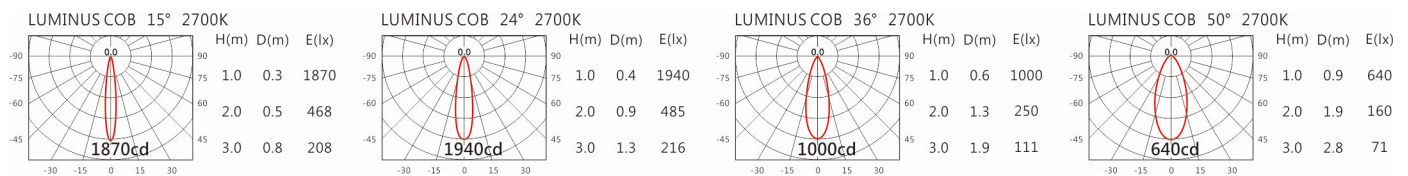

800 lm@3000K

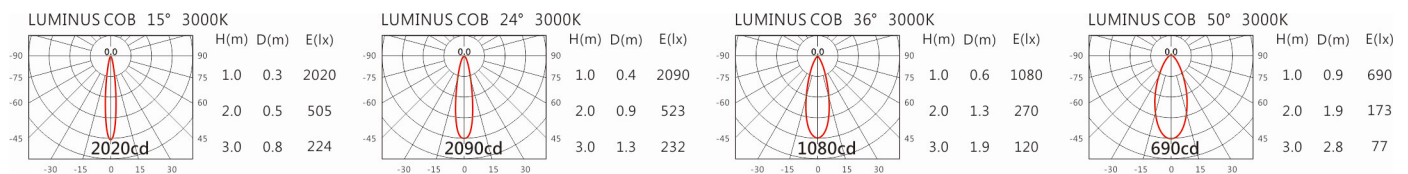

824 lm@4000K

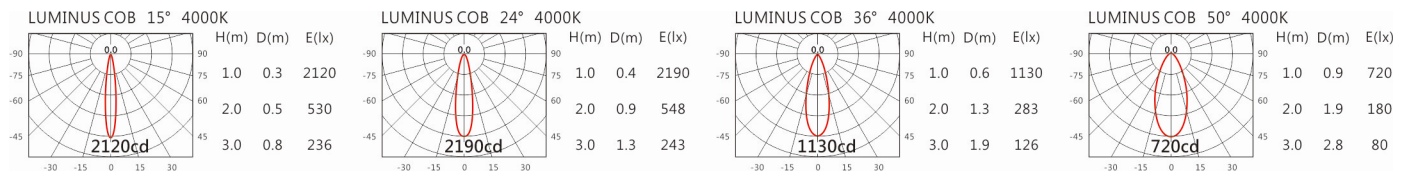

832 lm@5000K

