


集中電源型消防應急照明燈具

TD-ZLJD-E11W(935B)

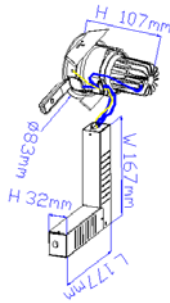

Features & Application 產品特點&適用場所

- ◆ 垂直面投射角度為 30 度可調
- ◆ 具備預埋框的功能，更換光源時不損壞天花
- ◆ 30 度遮光角設計，提供柔和、舒適的照明環境
- ◆ 強化防眩的洗牆燈系列，保持天花的平整




適用於酒店、商場、大廈等高层建筑的消防應急照明產品

(建議天花內深高度為：200mm)

可選色溫：2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲線圖

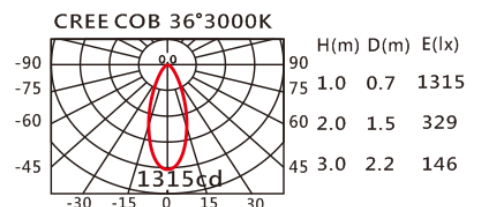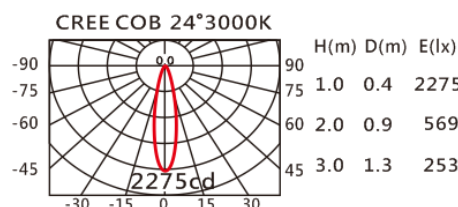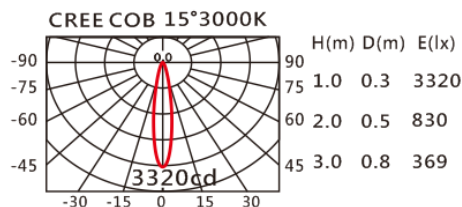

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
應急輸出光通量	> 50 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	/
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	11W (450mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器: JH-ZLJD-YE-3-33 驅動: EIP012C0450L3		
反射罩角度(Reflector Angle)	15、24、36		
安規執行標準(Standards of Safety)	● CNCA-C18-01:2014 ● CCCF-HZBJ-02		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	接線端子		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度: -20°C to +50°C / 濕度: 85%		

Accessories 配件

無