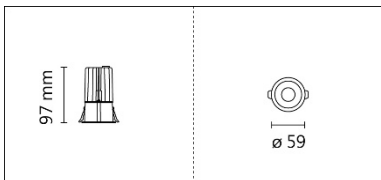


ODG-9320R

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 防水嵌灯：防强烈喷水
- 高精度光学设计：超深防眩，截光角可达 40°
- 丰富光学选择：出光角度 15°~50°，可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高：良好散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用：灯体铝合金材质，高透光钢化玻璃
- 优异性能：小灯体，大功率，满足不同空间应用

嵌入式重点或基础照明用于：

门廊、雨棚、阳台、浴室、停车场等需防水区域

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)*、9W(200mA)、7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	BOKE BK-PHL022-C0300A(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线 · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
ACO-9320H

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-9320R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)*、9W(200mA)、7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图 12W(300mA)


1015 lm@2700K

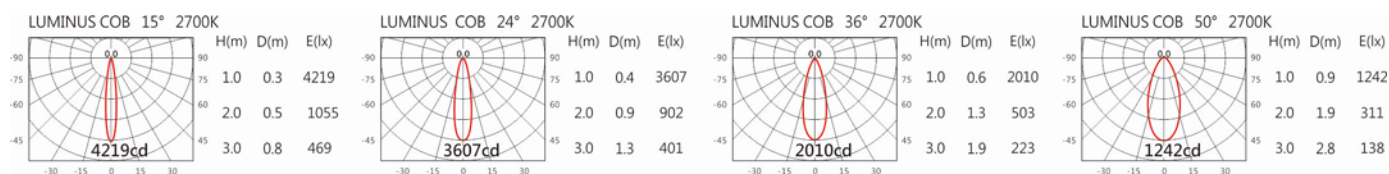

1060 lm@3000K

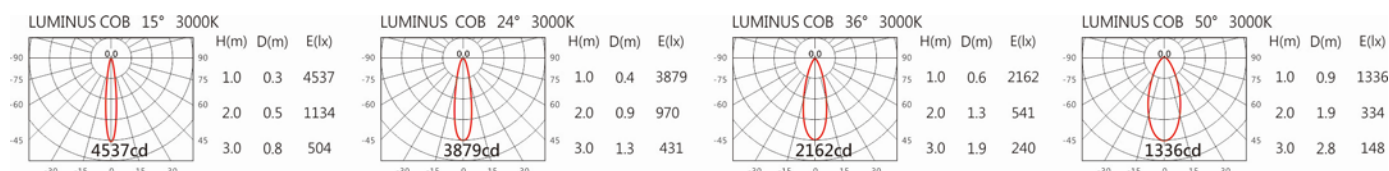

1090 lm@4000K

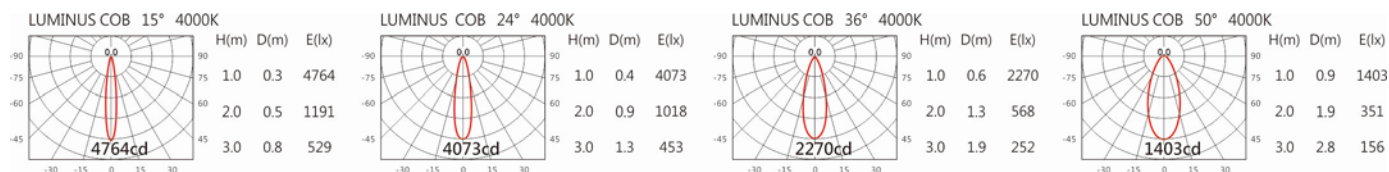

1100 lm@5000K

