
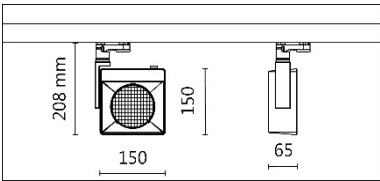


SA-6250C+HT4-413

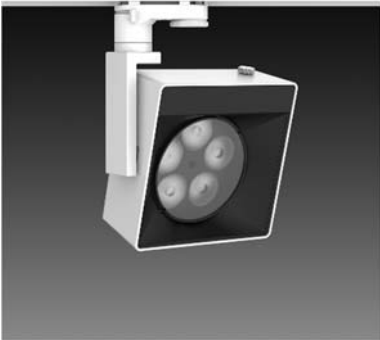

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果
- 4 度超窄角出光，满足特定应用范
- 自带数位调光: 1%~100%
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 与洗墙灯 SL-623C 系列外观一致，使空间设计具整体性

适用于高端展陈及商业空间的展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数:12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.91KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK144-B-15800 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK


砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页



SA-6250C+HT4-413

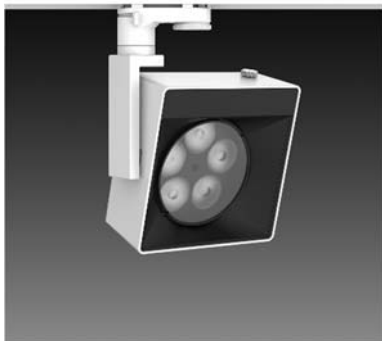

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1036 lm@2700K

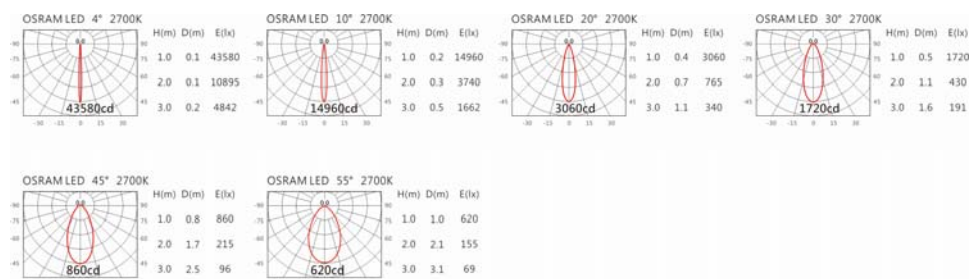

1080 lm@3000K

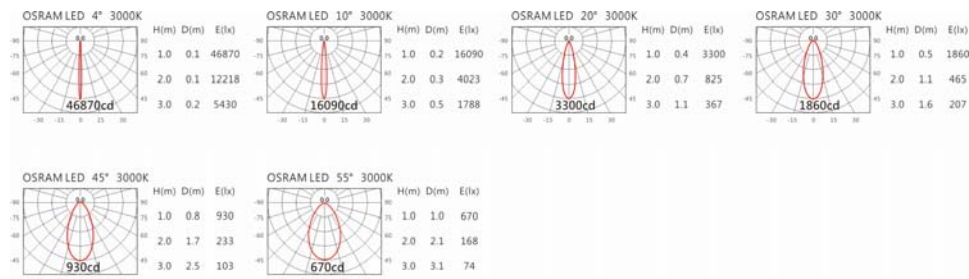

1112 lm@4000K

