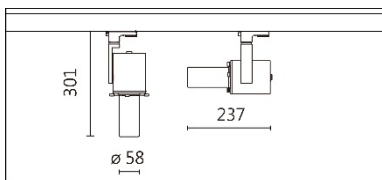


SA-8520-AD/AG-A+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动器
 - 投影、切光
 - 可旋转调焦: 15~36 度
 - 自带数位调光: 1%~100%
 - 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 15°~36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

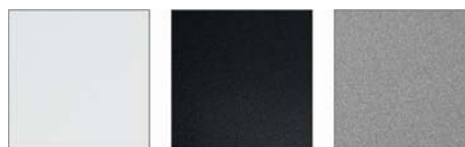Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8520-AD/AG-A+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W (500mA)

角度: 15°~36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2352 lm@2700K

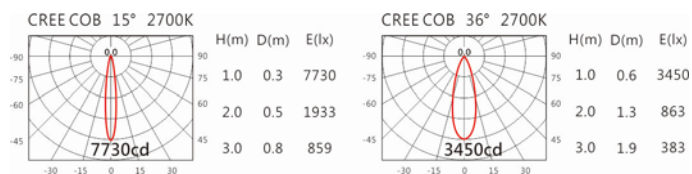

2450 lm@3000K

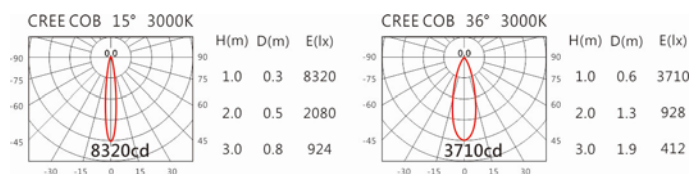

2524 lm@4000K

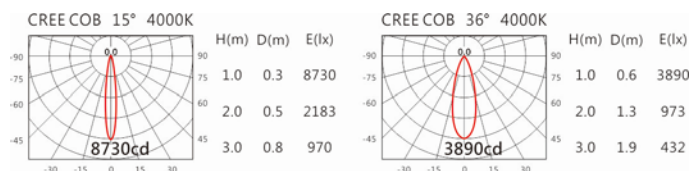

2548 lm@5000K

