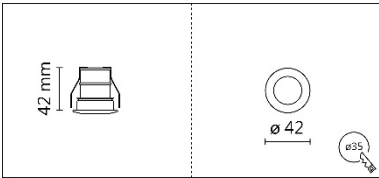


LDL-003

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防水迷你嵌灯 · 外露面防护等级为 IP65
- 弹片设计方便安装
- 纤薄小巧 · 适合安装在高度有限的天花板或橱柜

厨卫或酒吧、前廊的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 55°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERISE LS-3-700 SI E (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

LDL-003



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 55°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

172 lm@2700K

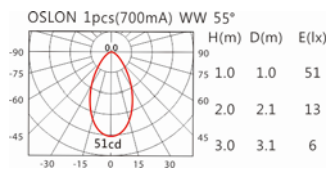

180 lm@3000K

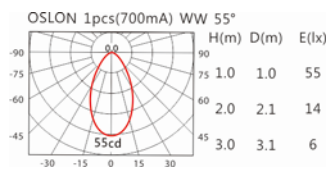

185 lm@4000K

