
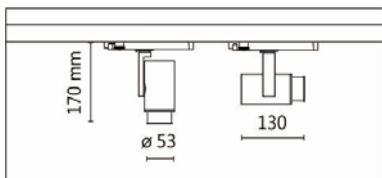


### SA-8720-AD/AZH

+HT4-PE20AD



#### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 模块化设计，可达成重点、变焦、切光及投影等效果，灵活扩展组合
  - 深防眩、多种出光角度，可搭配蜂巢网、拉伸片、洗墙配件
  - 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷
  - 支架可水平转动 355+10 度、灯头垂直摆动 180 度，依照被照物位置，灵活调整投射方向
  - 除轨道式，另有吸顶式和嵌入式可选
  - 采用优质铝合金，导热效果好·使用寿命高
  - 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格
- 一灯多用，适合各类商业空间

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)


角度: 10°~50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE20AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头(HT4-PE20AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢网

AC-8720H



拉伸片

AC-8720S-013040

AC-8720S-014060

AC-8720S-017053

AC-8720S-022067

AC-8720S-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8720-AD/AZH

+HT4-PE20AD



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 10°~50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2070 lm@2700K

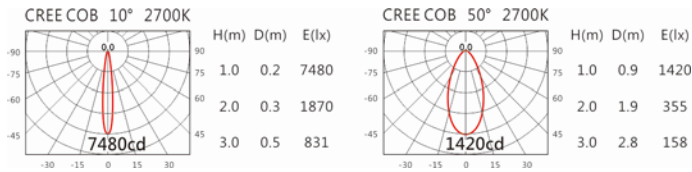

##### 2160 lm@3000K

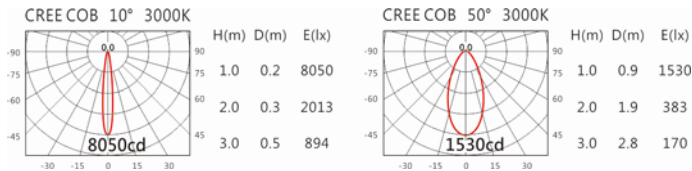

##### 2220 lm@4000K

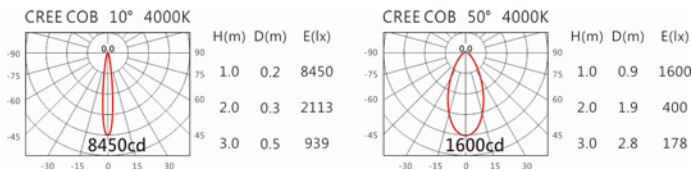

##### 2240 lm@5000K

