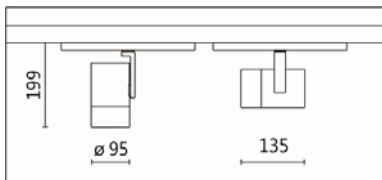


SA-8510-ATW+HT4-LWDC25W

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动器
- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收敛无效光
- 丰富光学配件, 可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 10~60 度出光角度选择, 满足不同应用范围
- 可调色温(2700K~6500K) · DALI 调光
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度; 依据被照物位置, 灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LWDC25W700NLR-T2CH-W/D2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	一体式驱动电源头	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒

AC-C82C2-AO

AC-C82C2-BO

AC-C82C2-CO

适用角度: 10°~30°

仅限长前罩使用

蜂巢网+框

AC-9960

拉伸片+框

AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060

AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060

长前罩

AC-8510L

短前罩

AC-8510S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

SA-8510-ATW+HT4-LWDC25W



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 20W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

1733 lm@2700K

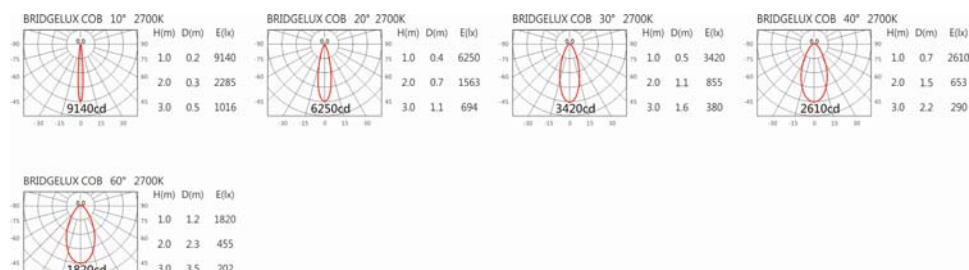

1969 lm@6500K

