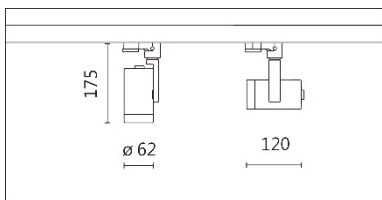



SA-8720-AD-S

+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动器
- 透镜版本
- 丰富光学配件，可达成投射、防眩、拉伸效果
- 多种出光角度选择，满足不同应用范围
- 自带数位调光: 1%~100%
- 支架可水平转动 355°+10°、灯头垂直摆动 180°
- 依据被照物位置，灵活调整投射方向

一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-12300(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件蜂巢网+框
AC-9935拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8720-AD-S

+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1032 lm@2700K

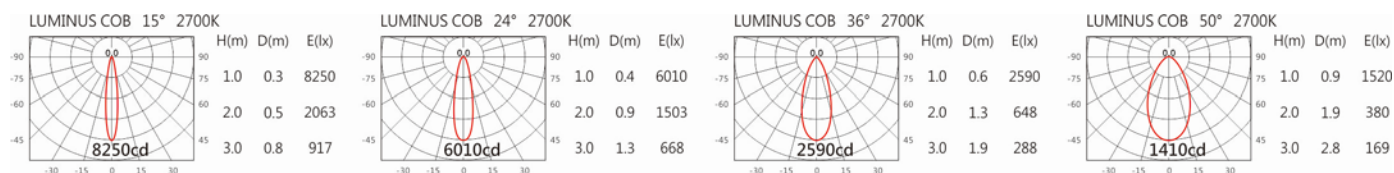

1075 lm@3000K

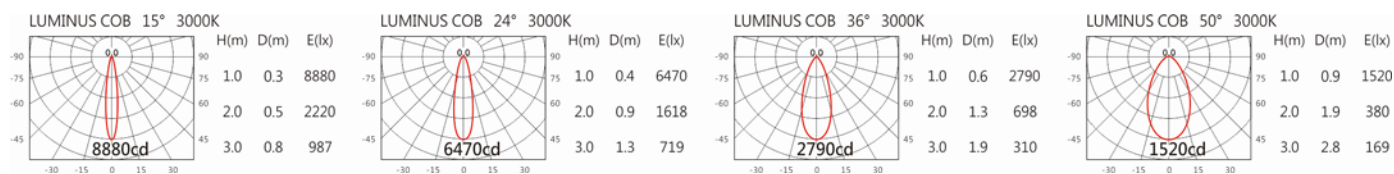

1107 lm@4000K

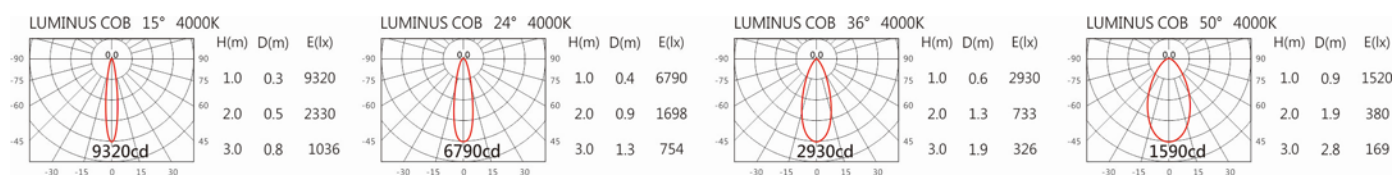

1118 lm@5000K

