

Tons: 汤石照明

安装说明书

型号: OFW-502BST

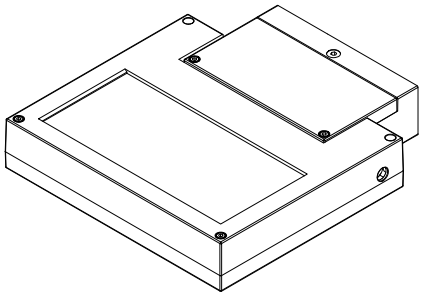



■ 安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

1. 本产品可供室外使用。
2. 使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
   (超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
3. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
4. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
   (不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁。)
5. 在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，在进行操作。
6. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
7. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。
8. LED模组不可更换。
9. 不可覆盖隔热材料在灯具表面。

■ 限用物质含有情况标示

设备名称：I 类LED户外吸壁灯　　型号：OFW-502BST


部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

■ 安装步骤


1. 断开电源，松开螺丝，取出灯具壁板。
2/3.按图示尺寸，将壁盒后座锁到水泥上面，或者锁到木板上面。
4. 将电源出线接上端子。
5. 将灯具卡入壁板后，锁紧螺丝。
6. 完成安装，打开电源。

1.

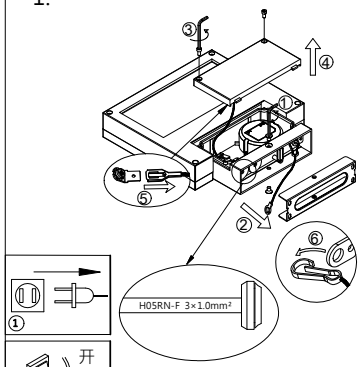


注：为了达到要求的IP，灯具的输入电缆必须为 05RN8-F 3x1.0mm²。


2.
水泥




3.
木板
请确保木板厚度不少于5毫米




4.

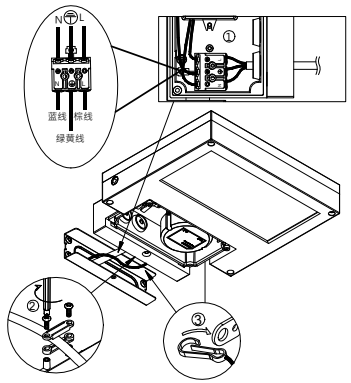


5.



6.
灯头垂直可摆动180°




调整角度时，需松开此处螺丝(无需取下)，调整合适角度后锁紧螺丝可固定灯具角度。




汤石照明(中山)有限公司

广东省中山市小榄镇工业大道南10号2幢四楼A区

0760-22557500
www.tonslight.com

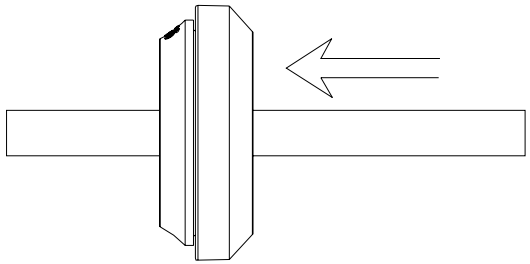

电源线穿透防水塞并接上灯具后，将电源线外推收线，同时将防水塞进线口向外翻转。

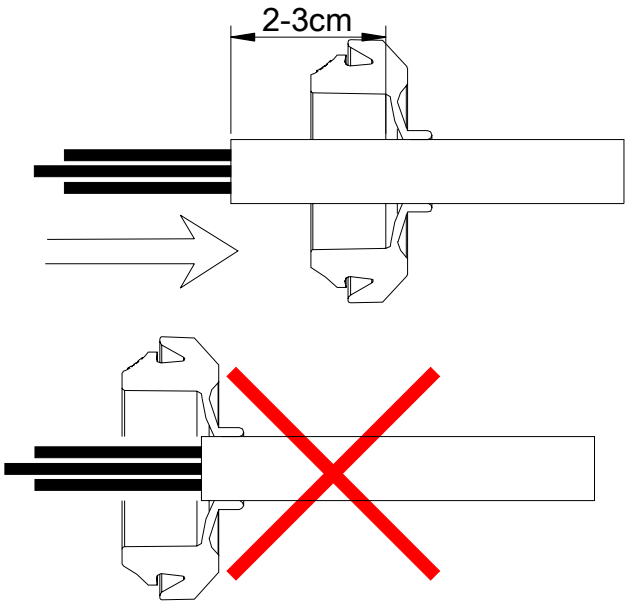

里面

外面

