


OGA-202RA

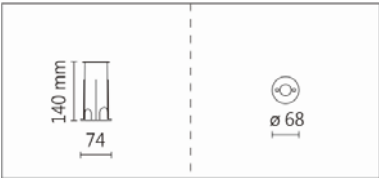

Features & Application 产品特点&适用场所

- 防尘防水 IP67，防撞击 IK10 的户外埋地灯
- 固定上照式/摆动式、AC220-240V/DC24V 可选
- 摆动式埋地灯可左右摆动 30 度、水平旋转 355 度
- 圆形、方形不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- 多种出光角度可选、简易安装结构设计
- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果
- 升级版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM OSLON LED	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.5KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-700	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K

OGA-202RA-OS-3



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图

172 lm@2700K

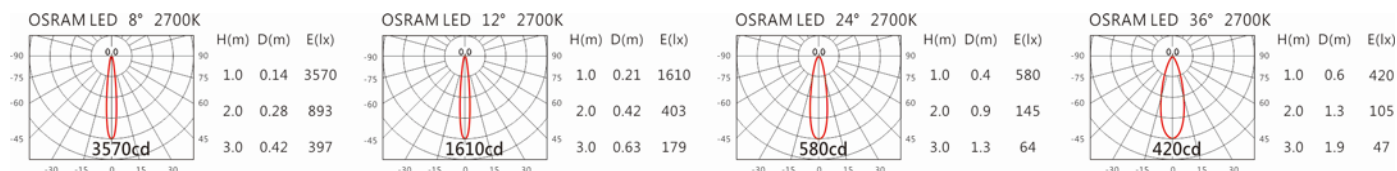

180 lm@3000K

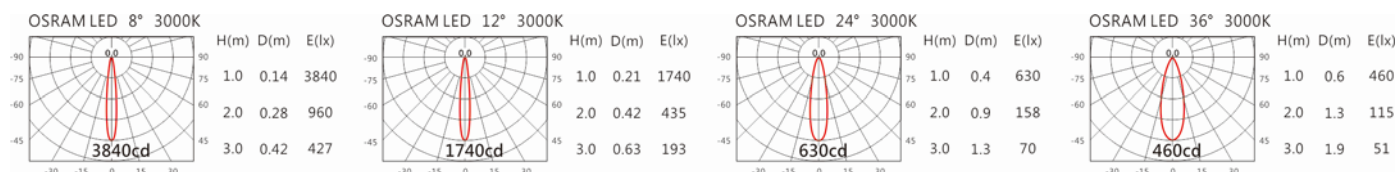

185 lm@4000K

