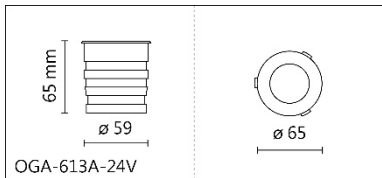
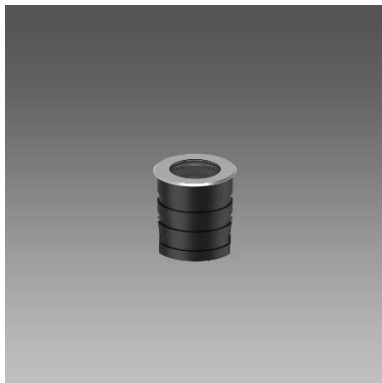


OGA-613A-24V

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 电压安全: 采用 DC 24V 直流电源输入，确保用电安全
- 防水防护: 内部空间填充防水防凝露材料，防护等级达到 IP66、IP67
- 经久耐用: 316 不锈钢材质，适用海滨区域和腐蚀性环境
- 安装简便: 快接系统设计，可快速连接电缆线与灯具
- 角度丰富: 采用微型透镜，可实现多种出光角度
- 结构灵活: 弹片--适用板材开孔安装，可用作埋地灯、壁灯或嵌灯；

预埋筒 -- 适用水泥墙面或地面，可根据需求预安装预埋筒和各种延长线

适用于花园、商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等地的重点照明、指示照明或氛围照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W(300mA) 17V

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 不锈钢

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	预埋桶: Aluminum 铝 灯体: Stainless steel 不锈钢
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,0.75mm ² ,2G 电缆线,线长 30CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


蜂巢网 半印黑玻璃
ACO-613H ACO-603A

Reflector 反射罩

不銹鋼SS

Finishing 灯具颜色**Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OGA-613A-24V

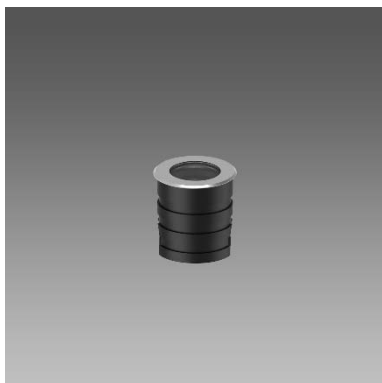

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W(300mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 不锈钢

Light Distribution 配光曲线图


576 lm@2700K

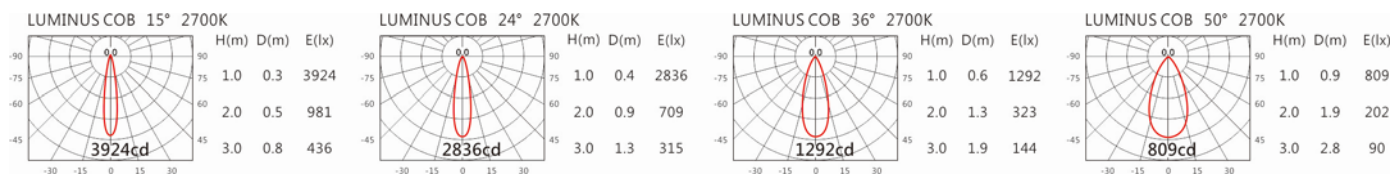

600 lm@3000K

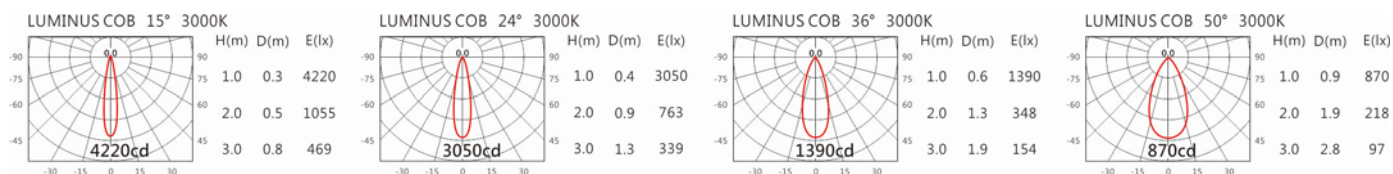

618 lm@4000K

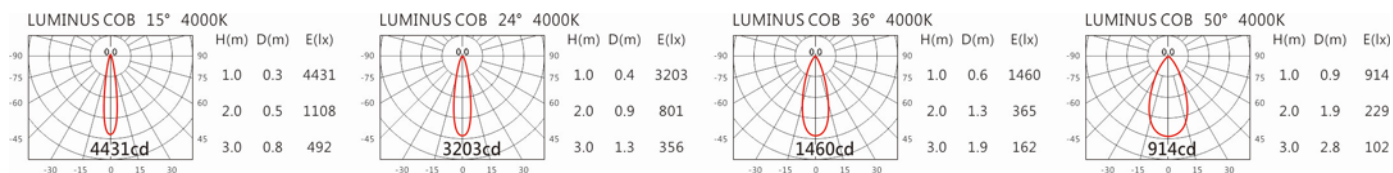

624 lm@5000K

